




**KYL & FRYS**  
SKÅP, BÄNKAR & ÖVRIGT

**IS**  
ISMASKINER, DISPENSERS & ÖVRIGT

**SPECIAL**  
SUSHI EXPONERINGSKYLAR

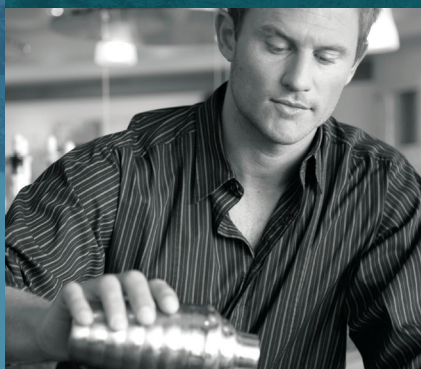

# PRISLISTA

GÄLLANDE FRÅN 1. APRIL 2018



# HOSHIZAKI

LEADING NATURALLY



## **LEADING NATURALLY**

Hoshizaki är ledande producent av ismaskiner samt kyl- och frysskåp till professionella användare. Hoshizaki utvecklade Japans första helautomatiska ismaskin och har därefter utvidgat sortimentet med ismaskiner och dispenser, kyl- och frysskåp, sushi exponeringskylar till professionella användare inom den kommersiella kök- och livsmedelsindustrin.

# KYL & FRYS

SKÅP, BÄNKAR & ÖVRIGT

<b>1</b>	<b>2/1 GN djup, kyl- och frysskåp</b> .....	<b>6</b>
	Superior PLUS 72 .....	6
	Eco PLUS 70, inkl. kylskåp med glasdörr .....	8
	Standard PLUS 69 .....	10
	PLUS 1270/1400 – dubbeldörr .....	11
	COMPACT 610, inkl. kylskåp med glasdörr .....	41
<b>2</b>	<b>2/1 GN bredd kyl- och frysskåp</b> .....	<b>12</b>
	Superior TWIN 84 .....	12
	Eco TWIN 82 .....	14
	Eco TWIN 82 – kylskåp med glasdörr .....	16
	Eco TWIN 82 – kombiskåp .....	17
<b>3</b>	<b>60/62 cm breda kyl- och frysskåp</b> .....	<b>18</b>
	Superior EURO 62 .....	18
	Eco EURO 60 .....	20
	Eco EURO 60 – kylskåp med glasdörr .....	21
<b>4</b>	<b>60/82 cm breda kyl- och frysskåp</b> .....	<b>22</b>
	Eco MIDI 60, inkl. skåp med glasdörr .....	22
	Eco MIDI 82, inkl. skåp med glasdörr .....	24
<b>5</b>	<b>Kyl- och frysbankar 1/1 og 2/1 GN djup</b> .....	<b>26</b>
	GASTRO 07, 1/1 GN, inkl. Prep-Top & salladsbankar.....	26
	GASTRO 08, 2/1 GN djup.....	30
<b>6</b>	<b>Process och Roll-in/Roll-through</b> .....	<b>32</b>
	Roll-in & Roll-through .....	32
	KP nedkylningsskåp, inkl. U/KP universal/snabbkyl.....	33
	KPS snabbkyl & snabbkyl/-frys.....	34
<b>7</b>	<b>Kompact kyl- och frysskåp</b> .....	<b>38</b>
	COMPACT 210, inkl. kylskåp med glasdörr.....	38
	COMPACT 310, inkl. kylskåp med glasdörr.....	39
	COMPACT 410, inkl. kylskåp med glasdörr .....	40
	COMPACT 610, inkl. kylskåp med glasdörr .....	41
<b>8</b>	<b>Bageriskåp och bankar</b> .....	<b>42</b>
	BAKER 70, plåtar 45 x 60 cm .....	42
	BAKER 950, plåtar 45 x 60 cm, inkl. SF nedkylningsskåp och GA frys-jässkåp .....	43
	BAKER 610, plåtar 45 x 60 cm .....	44
	BAKER 1400 dubbeldörr, plåtar 45 x 60 cm .....	45
	BAKER 1808/2408 kyl- och frysbankar, plåtar 45 x 60 cm.....	46
<b>9</b>	<b>Marine kyl- och frysskåp, kyl- och frysbankar</b> .....	<b>48</b>
	PLUS 70, 2/1 GN djup.....	48
	TWIN 82, 2/1 GN bredd .....	48
	MIDI 60/82, inkl. skåp med glasdörr.....	49
	COMPACT 210, 310, 410 & 610, inkl. kylskåp med glasdörr .....	50
	GASTRO 07 kyl- och frysbankar, 1/1 GN .....	52
<b>10</b>	<b>Frysboxar</b> .....	<b>54</b>

# IS

## ISMASKINER, DISPENSERS & ÖVRIGT

<b>1</b>	<b>IM Serien</b> .....	<b>56</b>
	IM Emerald Class .....	56
	IM-N istärningar .....	59
	IM speciella isformer .....	61
	IM cylinder tärning .....	62
<b>2</b>	<b>FM Serien</b> .....	<b>64</b>
	FM Emerald Class .....	64
	FM flingis och krossis .....	65
<b>3</b>	<b>KM Serien</b> .....	<b>68</b>
	KM halvmåne tärning .....	68
<b>4</b>	<b>Is-/vattendispenser – Iskrossar</b> .....	<b>70</b>
	Is-/vattendispenser .....	70
	Iskrossar .....	71
<b>5</b>	<b>Ismagasin, Transportsystem</b> .....	<b>72</b>
	Ismagasin / Top Kits .....	72
	Transportsystem .....	73
	Issäckar och dispensersystem .....	73

## SUSHI EXPONERINGSKYLAR

<b>6</b>	<b>Sushi exponeringskylar</b> .....	<b>74</b>
----------	-------------------------------------	-----------

- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- 4 rostfria trådhyllor (530x650 mm)
- LED ljus
- Dörrlås
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Modul väggskenor, L-profil bärskenor



SUPERIOR PLUS	M 72 CC	K 72 CC	F 72 CC	M 72 RC	K 72 RA	F 72 RA	M 72 LC	K 72 LA	F 72 LA
Varunummer	960720111	960720011	960720211	960720131	960720041	960720241	960720151	960720061	960720261
Temperaturområde	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris - HC	35.855	33.255	38.555	35.055	30.755	36.055	35.055	30.755	36.055
Pris - HFC	35.855	33.255	38.555	35.055	30.755	36.055	35.055	30.755	36.055
Utvändig front	Rostfri			Vario silver	Vario silver		Vit	Vit	
Utvändiga sidor	Rostfri			Vario silver	Vario silver		Vit	Vit	
Invändiga sidor	Rostfri			Rostfri	Aluminium		Rostfri	Aluminium	
Invändig botten	Rostfri			Rostfri	Rostfri		Rostfri	Rostfri	

TILLVAL	SEK
Extra rostfri trådhylla inklusive bärskenor	765
Grå trådhyllor i stället för rostfria trådhyllor	-1.078
Extra grå trådhylla inklusive bärskenor	459
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil	Utan tillägg
Extra sats bärskenor (2 st.)	194
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg


TILLVAL	SEK
Hjulset, H=110 mm	Utan tillägg
Låga ben (H=100/130 mm)	Utan tillägg
Höga ben (H=180/250 mm)	143
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg

VARUNR.	EXTRA UTRUSTNING	SEK
818880008	Grå trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	490
818880007	Rostfri trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	811
818885000	Bärskenor (611 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276
818885001	Bärskenor (611 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276
818875000	Modul väggskenor	1.301
818875001	Hela väggskenor	1.301

VARUNR.	EXTRA UTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818899933	Hjulset (4 st.), H=110 mm	1.214
818779800	Kondensor ljud- och fettfilter (set à 5 st.)	363

## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)




SUPERIOR PLUS



2/1 GN

**GRAM**

**MODELLBETECKNING, EXEMPEL** SUPERIOR PLUS **K** **72** **CCG** **L1** **4S**

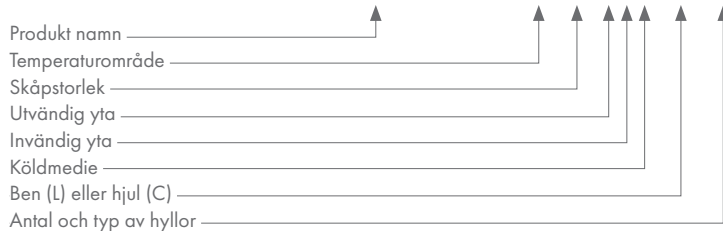

TEKNISK DATA	K / M Skåp	F Skåp
Volym, brutto	610 ltr	610 ltr
Netto nyttovolym	462 ltr.	451 ltr.
Mått (B x D x H)	720 x 905 x 2125 mm	720 x 905 x 2125 mm
Vikt, brutto	136 kg	136 kg
Kylkapacitet vid -10°C	377 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C		490 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	
Anslutningseffekt	181 Watt	379 Watt
Energieffektivitetsklass	A	C
Energiförbrukning / år	285 kWh	1515 kWh
Ljudnivå	46.1 dB(A)	45.1 dB(A)
GWP	3	3
Köldmedie	R 600a / 0.07 kg / CO2e 0.22 kg	R 290 / 0.08 kg / CO2e 0.27 kg

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- 4 grå trådhyllor (530x650 mm)
- LED ljus
- Dörrlås
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)
- Modul väggskenor, L-profil bärskenor



ECO PLUS	M 70 CC	K 70 CC	F 70 CC	M 70 RC	K 70 RA	F 70 RA	M 70 LC	K 70 LA	F 70 LA
Varunummer	960700111	960700011	960700211	960700131	960700041	960700241	960700151	960700061	960700261
Temperaturområde	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris – HC	32.090	29.490	34.790	31.190	26.890	32.190	31.190	26.890	32.190
Pris – HFC	32.090	29.490	34.790	31.190	26.890	32.190	31.190	26.890	32.190
Pris - med extern kompressor	30.890	28.290	33.590	29.990	25.690	30.990	29.990	25.690	30.990
Utvändig front / sidor	Rostfri			Vario silver			Vit		
Invändiga sidor	Rostfri			Aluminium			Rostfri		
Invändig botten	Rostfri			Rostfri			Rostfri		

TILLVAL	SEK
Extra grå trådhylla inklusive bärskenor	459
Rostfri trådhylla i stället för grå trådhylla	1.122
Extra rostfri hylla inklusive bärskenor	765
Extra sats bärskenor (2 st.)	194
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil	Utan tillägg

TILLVAL	SEK
Vattenkyld kondensor	Efter förfrågan
Hjulset, H=110 mm	Utan tillägg
Höga ben (H=180/250 mm)	143
Låga ben (H=100/130 mm)	Utan tillägg
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg


VARUNR	EXTRA UTRUSTNING	SEK
818880008	Grå trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	490
818880007	Rostfri trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	811
818885000	Bärskenor (611 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276
818885001	Bärskenor (611 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276
818875000	Modul väggskenor	1.301
818875001	Hela väggskenor	1.301

VARUNR	EXTRA UTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818899933	Hjulset (4 st.), H=110 mm	1.214
818779800	Kondensor ljud- och fettfilter (set à 5 st.)	363

TEKNISK DATA	K / M Skåp	F Skåp
Volym, brutto	610 ltr.	610 ltr.
Netto nyttovolym	462 ltr.	451 ltr.
Mått (B x D x H)	700 x 905 x 2125 mm	700 x 905 x 2125 mm
Vikt, brutto	136 kg	136 kg
Kylkapacitet vid -10°C	333	
Kylkapacitet vid -25°C		490
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	248 Watt	379 Watt
Energieffektivitetsklass	A	C
Energiförbrukning / år	328 kWh	1508 kWh
Ljudnivå	Information följer	Information följer
GWP	3	3
Köldmedie	R 600a / 0.07 kg / CO2e 0.20 kg	R 290 / 0.08 kg / CO2e 0.27 kg

## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)



ECO PLUS

Alla priser i SEK exkl. moms



**2/1 GN****GRAM**

- Högerhängd glasdörr (KG Skåp)
- 2 högerhängd vändbara dörrar (HD Skåp)
- Självstängande dörr
- Fotpedal med säkerhetslösning
- 4 grå trådhyllor (530x650 mm)
- LED ljus
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Modul väggskenor
- L-profil bärskenor



ECO PLUS – Glasdörrskåp	KG 70 CC	KG 70 RA	KG 70 LA
Varunummer	960730311	960730341	960730361
Temperaturområde	+2/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C
Pris – HC	32.590	29.990	29.990
Pris – HFC	32.590	29.990	29.990
Utvändiga sidor	Rostfri	Vario silver	Vit
Invändiga sidor	Rostfri	Aluminium	Aluminium
Invändig botten	Rostfri	Rostfri	Rostfri

ECO PLUS – Två halvdörrar (HD)	K 70 CC	F 70 CC
Varunummer	960710011	960710211
Temperaturområde	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris – HC	30.990	36.540
Pris – HFC	30.990	36.540
Utvändiga sidor	Rostfri	Rostfri
Invändiga sidor	Rostfri	Rostfri
Invändig botten	Rostfri	Rostfri

TILLVAL	SEK
Extra grå hylla inklusive bärskenor	459
Rostfri trådhylla i stället för grå trådhylla	1.122
Extra rostfri hylla inklusive bärskenor	765
Extra sats bärskenor (2 st.)	194
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil	Utan tillägg

TILLVAL	SEK
Vattenkyld kondensor	Efter förfrågan
Hjulset, H=110 mm	Utan tillägg
Höga ben (H=180/250 mm)	143
Låga ben (H=100/130 mm)	Utan tillägg
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg

VARUNR	EXTRA UTRUSTNING	SEK
818880008	Grå trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	490
818880007	Rostfri trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	811
818885000	Bärskenor (611 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276
818885001	Bärskenor (611 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276
818875000	Modul väggskenor	1.301
818875001	Hela väggskenor	1.301

VARUNR	EXTRA UTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818899933	Hjulset (4 st.), H= 110 mm	1.214
818779800	Kondensor ljud- och fettfilter (set à 5 st.)	363

TEKNISK DATA	Glasdörrskåp (KG)	Halv dörrs skåp (HD)
Volym, brutto	610 ltr.	610 ltr.
Netto nyttovolym	462 ltr.	417 ltr. (K) / 406 ltr. (F)
Mått (B x D x H)	700 x 905 x 2125 mm	700 x 905 x 2125 mm
Vikt, brutto	157 kg	136 kg
Kylkapacitet vid -10°C	333 Watt	333 Watt
Kylkapacitet vid -25°C		
El-anslutning, Anslutningseffekt	230V, 50 Hz, 248 Watt	230V, 50 Hz, 248 Watt
Energieffektivitetsklass	Ännu inte klassificerat	B (K) / C (F)
Energiförbrukning / år	Ännu inte klassificerat	328 / 1803 kWh
Ljudnivå	Information följer	Information följer
GWP	3	3
Köldmedie	R 600a / 0.07 kg / CO2e 0.20 kg	<b>Kylskåp (K) :</b> R 600a / 0.07 kg / CO2e 0.20 kg <b>Fryskåp (F) :</b> R290 / 0.07 kg / CO2e 0.22 kg -

**Alla priser i SEK exkl. moms**

- Högerhängd vändbar dörr
- Dörrlås
- Självstängande dörr
- 3 trådhyllor (530x650 mm)
- LED ljus
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Hela väggskenor
- L-profil bärskenor



2/1 GN

STANDARD PLUS	EN 1.4301 / AISI 304			EN 1.4016 / AISI 430		
	K 69 SS	M 69 SS	F 69 SS	K 69 FF	M 69 FF	F 69 FF
Varunummer	960690011	960690111	960690211	960690021	960690121	960690221
Temperaturområde	+2/+12°C	-5/+12°C	-22/-10°C	+2/+12°C	-5/+12°C	-22/-10°C
Pris – HC	23.060	25.260	27.360	20.260	22.160	23.960
Pris – med extern kompressor	22.160	24.360	26.360	19.460	21.360	23.160
Utvändig	Rostfri			Rostfri		
Invändig	Rostfri			Rostfri		
Trådhyllor	3 Rostfria			3 Grå		


TILLVAL	SEK
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg
Hjulset, H=110 mm	Utan tillägg
RS485 interface	2.435

VARUNR	EXTRA UTRUSTNING	SEK	VARUNR	EXTRA UTRUSTNING	SEK
818779800	Kondensor ljud- och fettfilter (set à 5 st.)	363	818890050	Fotpedal med säkerhetsutlösning (höger)	1.581
818880008	Grå trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	490	818890051	Fotpedal med säkerhetsutlösning (vänster)	1.581
818880007	Rostfri trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	811	818875001	Hela väggskenor	1.301
818885000	Bärskenor (611 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276	818890050	Fotpedal (höger)	1.581
818885001	Bärskenor (611 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276	818890051	Fotpedal (vänster)	1.581

TEKNISK DATA	K Skåp	M Skåp	F Skåp
Volym, brutto	610 ltr.	610 ltr.	610 ltr.
Netto nyttovolym	454 ltr.	454 ltr.	454 ltr.
Mått (B x D x H)	700 x 895 x 2125 mm	700 x 895 x 2125 mm	700 x 895 x 2125 mm
Vikt, brutto	136 kg	136 kg	136 kg
Kylkapacitet vid -10°C	336 Watt	336 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C			339 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	300 Watt	300 Watt	346 Watt
Energieffektivitetsklass	C	D	D
Energiförbrukning / år	672 kWh	722 kWh	1937 kWh
Ljudnivå	Information följer	Information följer	Information följer
GWP	3	3	3
Köldmedie	R 290 / 0.08 kg / CO2e 0.225 kg	R 290 / 0.08 kg / CO2e 0,225 kg	R 290 / 0.07 kg / CO2e 0.195 kg

## Temperaturområde

- K +2/+12°C** Kylskåp (K)
- M -5/+12°C** Utvidgad kyl (M)
- F -22/-10°C** Frysskåp (F)



STANDARD PLUS

# PLUS 1270/1400 – 2/1 GN



- 1 dörr vänster och 1 dörr höger
- Självstängande dörr
- Dörrlås
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- Halogen ljus
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)
- Hela väggskenor
- U-profil bärskenor



PLUS	1270 CX		1270 RS		1400 CX		1400 RS	
	M	F	K	F	M	F	K	F
Varunummer	862700101	862700201	862700041	862700241	864000101	864000201	864000041	864000241
Temperaturområde	-5/+12°C	-25/-5°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	-25/-5°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris - HC	53.730	60.430	48.230	55.830	55.550	62.350	52.950	60.450
Pris - HFC	53.730	60.430	48.230	55.830	55.550	62.350	52.950	60.450
Pris - med extern kompressor	51.330	57.330	46.330	52.730	53.150	59.250	50.850	57.350
Utvändig front	Rostfri		Rostfri		Rostfri		Rostfri	
Utvändiga/Invändiga sidor	Rostfri		Alu		Rostfri		Alu	
Invändig botten	Rostfri		Rostfri		Rostfri		Rostfri	


TILLVAL	SEK	TILLVAL	SEK
Extra grå trådhylla inklusive bärskenor	459	Rostfri baksida	2.448
Extra rostfri trådhylla inklusive bärskenor	765	Hjulset, H=125 mm	327
Extra sats bärskenor 12 mm (2 st.)	153	Ben, H=180/250 mm	143
Hygientak över kompressorrum	1.836	Skåp förberedd för sockel	Utän tillägg

VARUNR.	EXTRA UTRUSTNING	SEK	VARUNR.	EXTRA UTRUSTNING	SEK
818880008	Grå trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	490	818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818880007	Rostfri trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	811	818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818880003	Bärskenor (611 mm) 12 mm (2 st.)	276	818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818640083	Bärskenor (611 mm) 40 mm (2 st.), för bageri	276	818899905	Hjulset (4 st.), H=125 mm	1.214
818870011	Väggskenset för PLUS 1270, 400x600 mm per sektion	1.360			

TEKNISK DATA	K / M 1270	F 1270	K / M 1400	F 1400
Antal trådhyllor (530x650 mm)	8 rostfria	8 grå	10 rostfria	10 grå
Volym, brutto	1270 ltr.	1270 ltr.	1400 ltr.	1400 ltr.
Netto nyttovolym	854 ltr.	854 ltr.	966 ltr.	944 ltr.
Mått (B x D x H)	1390 x 876 x 2010 mm	1390 x 876 x 2010 mm	1390 x 876 x 2160 mm	1390 x 876 x 2160 mm
Vikt, brutto	249 kg	255 kg	259 kg	259 kg
Kylkapacitet vid -10°C	946 Watt		946 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C		950 Watt		950 Watt
Anslutningseffekt	M skåp: 910 Watt K skåp: 580 Watt	1100 Watt	M skåp: 910 Watt K skåp: 580 Watt	1100 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Energieffektivitetsklass	F	E	D	E
Energiförbrukning / år	1814 kWh	4030 kWh	1466 kWh	4873 kWh
Ljudnivå	48.3 db(A)	51.0 db(A)	47.5 db(A)	46.6 db(A)
GWP	3	3	3	3
Köldmedie	R 290 / 0.11 kg / CO2e 0.33 kg	R 290, 0.17 kg / CO2e 0.51 kg	R 290 / 0.11 kg / CO2e 0.33 kg	R 290 / 0.11 kg / CO2e 0.51 kg

## Temperaturområde

- K +2/+12°C** Kylskåp (K)
- M -5/+12°C** Utvidgad kyl (M)
- F -25/-5°C** Frysskåp (F)



PLUS 1270

PLUS 1400

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- 4 rostfria trådhyllor (650x530 mm)
- LED ljus
- Dörrlås
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)
- Modul väggskenor, L-profil bärskenor



ECO TWIN	M 84 CC	K 84 CC	F 84 CC	M 84 RC	K 84 RA	F 84 RA	M 84 LC	K 84 LA	F 84 LA
Varunummer	960840111	960840011	960840211	960840131	960840041	960840241	960840151	960840061	960840261
Temperaturområde	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris - HC	35.855	33.255	38.555	35.055	30.755	36.055	35.055	30.755	36.055
Pris - HFC	35.855	33.255	38.555	35.055	30.755	36.055	35.055	30.755	36.055
Utvändig front /sidor	Rostfri			Vario silver	Vario silver		Vit	Vit	
Invändiga sidor	Rostfri			Rostfri	Aluminium		Rostfri	Aluminium	
Invändig botten	Rostfri			Rostfri	Rostfri		Rostfri	Rostfri	

TILLVAL	SEK
Grå trådhyllor i stället för rostfria trådhyllor	-1.078
Extra grå hylla inklusive bärskenor	459
Extra rostfri hylla inklusive bärskenor	765
Extra sats bärskenor (2 st.)	194
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil	Utan tillägg


TILLVAL	SEK
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg
Hjulset, H=110 mm	Utan tillägg
Höga ben (H=180/250 mm)	143
Låga ben (H=100/130 mm)	Utan tillägg

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818799968	Grå trådhylla (650x530 mm), utan bärskenor	490
818799967	Rostfri trådhylla (650x530 mm) utan bärskenor	811
818885003	Bärskenor (491 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276
818885004	Bärskenor (491 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276
818875000	Modul väggskenor	1.301
818875001	Hela väggskenor	1.301

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818899933	Hjulset (4 st.), H=110 mm	1.214
818779800	Kondensor ljud- och fettfilter (set à 5 st.)	363

## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)



SUPERIOR TWIN




2/1 GN



**MODELLBETECKNING, EXEMPEL**

**SUPERIOR TWIN K 84 CCG L1 4S**

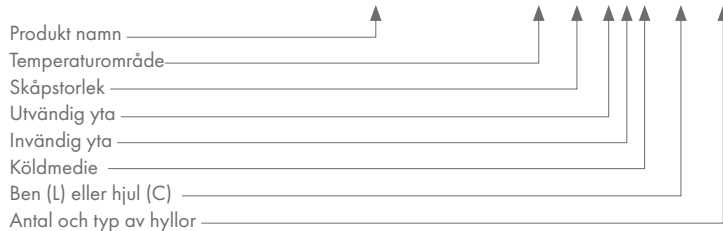

TEKNISK DATA	K / M Skåp	F Skåp
Volym, brutto	614 ltr.	614 ltr.
Netto nyttovolym	462 ltr.	451 ltr.
Mått (B x D x H)	840 x 785 x 2125 mm	840 x 785 x 2125 mm
Vikt, brutto	136 kg	136 kg
Kylkapacitet vid -10°C	377 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C		490 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	181 Watt	379 Watt
Energieffektivitetsklass	A	C
Energiförbrukning / år	308 ltr.	1502 ltr.
Ljudnivå	46.1 dB(A)	-
GWP	3	3
Köldmedie	R 600a / 0.07 kg / CO2e 0.22 kg	R 290 / 0.08 kg / CO2e 0.25 kg

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- 4 grå trådhyllor (650x530 mm)
- LED ljus
- Dörrlås
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)
- Modul väggskenor, L-profil bärskenor



ECO TWIN	M 82 CC	K 82 CC	F 82 CC	M 82 RC	K 82 RA	F 82 RA	M 82 LC	K 82 LA	F 82 LA
Varunummer	960820111	960820011	960820211	960820131	960820041	960820241	960820151	960820061	960820261
Temperaturområde	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris – HC	32.060	29.460	34.760	31.160	26.860	32.160	31.160	26.860	32.160
Pris – HFC	32.060	29.460	34.760	31.160	26.860	32.160	31.160	26.860	32.160
Pris - med extern kompressor	30.860	28.260	33.560	29.960	25.660	30.960	29.960	25.660	30.960
Utvändig front /sidor	Rostfri			Vario silver	Vario silver		Vit	Vit	
Invärdiga sidor	Rostfri			Rostfri	Aluminium		Rostfri	Aluminium	
Invärdig botten	Rostfri			Rostfri	Rostfri		Rostfri	Rostfri	

TILLVAL	SEK
Rostfri trådhylla i stället för grå trådhylla	1.122
Extra grå hylla inklusive bärskenor	459
Extra rostfri hylla inklusive bärskenor	765
Extra sats bärskenor (2 st.)	194
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil	Utan tillägg


TILLVAL	SEK
Vattenkyld kondensor	Efter förfrågan
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Hjulset, H=110 mm	Utan tillägg
Höga ben (H=180/250 mm)	143
Låga ben (H=100/130 mm)	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818799968	Grå trådhylla (650x530 mm), utan bärskenor	490
818799967	Rostfri trådhylla (650x530 mm) utan bärskenor	811
818885003	Bärskenor (491 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276
818885004	Bärskenor (491 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276
818875000	Modul väggskenor	1.301
818875001	Hela väggskenor	1.301

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818899933	Hjulset (4 st.), H=110 mm	1.214
818799800	Kondensor ljud- och fettfilter (set à 5 st.)	363

## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)



ECO TWIN



2/1 GN



**MODELLBETECKNING, EXEMPEL** ECO TWIN **K 82 CCG L1 4S**



TEKNISK DATA	K / M Skåp	F Skåp
Volym, brutto	614 ltr.	614 ltr.
Netto nyttovolym	462 ltr.	451 ltr.
Mått (B x D x H)	820 x 785 x 2125 mm	820 x 785 x 2125 mm
Vikt, brutto	136 kg	136 kg
Kylkapacitet vid -10°C	333 Watt	490 Watt
Kylkapacitet vid -25°C		
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	248 Watt	379 Watt
Energieffektivitetsklass	B	C
Energiförbrukning / år	344 kWh	1578 kWh
Ljudnivå	48.1 dB(A)	48.1 dB(A)
GWP	3	3
Köldmedie	R 600a / 0.07 kg / CO2e 0.20 kg	R 290 / 0.08 kg / CO2e 0.25 kg

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängd glasdörr
- Självstängande dörr med säkerhetslösning
- Fotpedal med säkerhetslösning
- 4 grå trådhyllor (650x530 mm)
- LED ljus
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Modul väggskenor, L-profil bärskenor



ECO TWIN – Glasdörrskåp	KG 82 CC	KG 82 RA	KG 82 LA
Varunummer	960830311	960830341	960830361
Temperaturområde	+2/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C
Pris – HC	32.560	29.960	29.960
Pris – HFC	32.560	29.960	29.960
Pris - med extern kompressor	31.325	28.715	28.670
Utvändiga sidor	Rostfri	Vario silver	Vit
Invändiga sidor	Rostfri	Aluminium	Aluminium
Invändig botten	Rostfri	Rostfri	Rostfri

TILLVAL	SEK
Rostfri trådhylla i stället för grå trådhylla	1.122
Extra grå trådhylla inklusive bärskenor	459
Extra rostfri trådhylla inklusive bärskenor	765
Extra sats bärskenor (2 st.)	194
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil	Utan tillägg

TILLVAL	SEK
Vattenkyld kondensor	Efter förfrågan
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Hjulset, H=110 mm	Utan tillägg
Höga ben (H=180/250 mm)	143
Låga ben (H=100/130 mm)	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg


VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818799968	Grå trådhylla (650x530 mm), utan bärskenor	490
818799967	Rostfri trådhylla (650x530 mm) utan bärskenor	811
818885003	Bärskenor (491 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276
818885004	Bärskenor (491 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276
818875000	Modul väggskenor	1.301
818875001	Hela väggskenor	1.301

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818899933	Hjulset (4 st.), H=110 mm	1.214
818779800	Kondensor ljud- och fettfilter (set à 5 st.)	363

TEKNISK DATA	Glasdörrskåp (KG)
Volym, brutto	614 ltr.
Netto nyttvolym	462 ltr.
Mått B x D x H	820 x 785 x 2100 mm
Vikt, brutto	157 kg
Kylkapacitet vid -10°C	333 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	248 Watt
Energieffektivitetsklass	Ännu inte klassificerat
Energiförbrukning / år	Ännu inte klassificerat
Ljudnivå	Information följer
GWP	3
Köldmedie	R 600a / 0.07 kg / CO2e 0.20 kg

## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)



ECO TWIN



**2/1 GN****GRAM**

- Dubbel temperatur skåp
- Högerhängd vändbar dörrar
- Självstängande dörr
- Dörrlås
- 4 rostfria trådhyllor
- LED ljus
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Dubbel temperaturskåp, med 2 kompressor system



Dubbel temperaturskåp	KK 82 CC	MM 82 CC	FF 82 CC	KM 82 CC	KF 82 CC	MK 82 CC	MF 82 CC
Varunummer	960850011	960850051	960850071	960850021	960850031	960850041	960850061
Temperaturområde I	+2/+12°C	-5/+12°C	-25/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C	-5/+12°C	-5/+12°C
Temperaturområde II	+2/+12°C	-5/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	-25/-5°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris – HC	54.500	55.500	61.000	55.000	57.700	55.000	58.200
Pris – HFC	54.500	55.500	61.000	55.000	57.700	55.000	58.200
Utvändiga sidor	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Invändiga sidor	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Invändig botten	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri

TILLVAL	SEK
Rostfri trådhylla i stället för grå trådhylla	1.122
Extra grå trådhylla inklusive bärskenor	459
Extra rostfri hylla inklusive bärskenor	765
Extra sats bärskenor (2 st.)	194
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil	Utan tillägg

TILLVAL	SEK
Vattenkyld kondensor	Efter förfrågan
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Hjulset, H=110 mm	Utan tillägg
Höga ben (H=180/250 mm)	143
Låga ben (H=100/130 mm)	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818799968	Grå trådhylla (650x530 mm), utan bärskenor	490
818799967	Rostfri trådhylla (650x530 mm) utan bärskenor	811
818885003	Bärskenor (491 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276
818885004	Bärskenor (491 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276
818875000	Modul väggskenor	1.301
818875001	Hela väggskenor	1.301

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818899933	Hjulset (4 st.), H=110 mm	1.214
818779800	Kondensor ljud- och fettfilter (set à 5 st.)	363

TEKNISK DATA	KK 82 CC	MM 82 CC	FF 82 CC	KM 82 CC	KF 82 CC	MK 82 CC	MF 82 CC
Kylkapacitet vid -10°C	389	389		389	389	389	389
Kylkapacitet vid -25°C			206	206	206		206
Anslutningseffekt	515 Watt	515 Watt	549 Watt	515 Watt	542 Watt	515 Watt	542 Watt
Energieffektivitetsklass	C	C	E	*	*	*	*
Energiförbrukning / år	559 kWh	559 kWh	2575 kWh	*	*	*	*
Volym, brutto	286 ltr. / 286 ltr.						
Netto nyttovolym	365 ltr.						
Mått (B x D x H)	820 x 785 x 2125 mm						
Vikt, brutto	136 kg						
El-anslutning	230V, 50 Hz						
Ljudnivå	Information följer						
GWP	3						
Köldmedie	R 290 / 0.21 kg / CO2e 0.69 kg						

\*): Ännu inte klassificerat

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- 4 rostfria trådhyllor (400x600 mm)
- LED ljus
- Dörrlås
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)
- Modul väggskenor, L-profil bärskenor



SUPERIOR EURO	M 62 CC	K 62 CC	F 62 CC	M 62 RC	K 62 RA	F 62 RA	M 62 LC	K 62 LA	F 62 LA
Varunummer	960620111	960620011	960620211	960620131	960620041	960620241	960620151	960620061	960620261
Temperaturområde	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris – HC	32.930	31.030	34.930	32.030	28.630	32.530	32.030	28.630	32.530
Pris – HFC	32.930	31.030	34.930	32.030	28.630	32.530	32.030	28.630	32.530
Utvändig front	Rostfri			Vario silver	Vario silver		Vit	Vit	
Utvändiga sidor	Rostfri			Vario silver	Vario silver		Vit	Vit	
Invändiga sidor	Rostfri			Rostfri	Aluminium		Rostfri	Aluminium	
Invändig botten	Rostfri			Rostfri	Rostfri		Rostfri	Rostfri	

TILLVAL	SEK
Grå trådhyllor i stället för rostfria trådhyllor	-833
Extra grå trådhylla inklusive bärskenor	408
Extra rostfri trådhylla inklusive bärskenor	510
Extra sats bärskenor (2 st.)	194
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil	Utan tillägg

TILLVAL	SEK
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Hjulset, H=110 mm	Utan tillägg
Höga ben (H=180/250 mm)	143
Låga ben (H=100/130 mm)	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818979908	Grå trådhylla (400x600 mm) utan bärskenor	342
818979907	Rostfri trådhylla (400x600 mm) utan bärskenor	587
818885005	Bärskenor (561 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276
818885006	Bärskenor (561 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276
818875005	Modul väggskenor	1.301
818875006	Hela väggskenor	1.301


VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818899933	Hjulset (4 st.), H=110 mm	1.214
818779800	Kondensor ljud- och fettfilter (set à 5 st.)	363

## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)




SUPERIOR EURO



40 x 60 cm



**MODELLBETECKNING, EXEMPEL** SUPERIOR EURO **K** **62** **CCG** **L1** **4S**

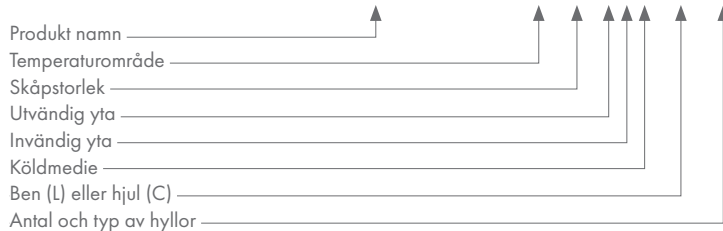

TEKNISK DATA	K Skåp	M Skåp	F Skåp
Volym, brutto	465 ltr.	465 ltr.	465 ltr.
Netto nyttovolym	322 ltr.	322 ltr.	314 ltr.
Mått (B x D x H)	620 x 855 x 2125 mm	620 x 855 x 2125 mm	620 x 855 x 2125 mm
Vikt, brutto	128 kg	128 kg	128 kg
Kylkapacitet vid -10°C	377 Watt	377 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C			490 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	181 Watt	181 Watt	381 Watt
Energieffektivitetsklass	A	A	D
Energiförbrukning / år	264 kWh	264 kWh	1532 kWh
Ljudnivå	45.2 dB(A)	45.2 dB(A)	-
GWP	3	3	3
Köldmedie	R 600a / 0.08 kg / CO2e 0.24 kg	R 600a / 0.08 kg / CO2e 0.24 kg	R290 / 0.07 kg / CO2e 0.20 kg

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- 4 grå trådhyllor (400x600 mm)
- LED ljus
- Dörrlås
- Ben H=130/200 mm (L2)
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)
- Modul väggskenor, L-profil bärskenor



ECO EURO	M 60 CC	K 60 CC	F 60 CC	M 60 RC	K 60 RA	F 60 RA	M 60 LC	K 60 LA	F 60 LA
Varunummer	960600111	960600011	960600211	960600131	960600041	960600241	960600151	960600061	960600261
Temperaturområde	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris – HC	29.470	27.470	31.470	28.870	25.070	29.070	28.870	25.070	29.070
Pris – HFC	29.470	27.470	31.470	28.870	25.070	29.070	28.870	25.070	29.070
Pris - med extern kompressor	28.270	26.270	30.270	27.670	23.870	27.870	27.670	23.870	27.870
Utvändiga sidor		Rostfri		Vario silver	Vario silver		Vit	Vit	
Utvändiga sidor		Rostfri		Vario silver	Vario silver		Vit	Vit	
Invändiga sidor		Rostfri		Rostfri	Aluminium		Rostfri	Aluminium	
Invändig botten		Rostfri		Rostfri	Rostfri		Rostfri	Rostfri	


TILLVAL	SEK
Rostfri trådhylla i stället för grå trådhylla	867
Extra grå trådhylla inklusive bärskenor	408
Extra rostfri trådhylla inklusive bärskenor	510
Extra sats bärskenor (2 st.)	194
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil	Utan tillägg

TILLVAL	SEK
Vattenkyld kondensor	Efter förfrågan
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Hjulset, H=110 mm	Utan tillägg
Höga ben (H=180/250 mm)	143
Låga ben (H=100/130 mm)	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg

TEKNISK DATA	K / M Skåp	F Skåp
Volym, brutto	465 ltr.	465 ltr.
Netto nyttovolym	322 ltr.	314 ltr.
Mått (B x D x H)	600 x 855 x 2125 mm	600 x 855 x 2125 mm
Vikt, brutto	122 kg	122 kg
Kylkapacitet vid -10°C	333 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C		490 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	248 Watt	379 kWh
Energieffektivitetsklass	B	D
Energiförbrukning / år	302 kWh	1622 kWh
Ljudnivå	Information följer	Information följer
GWP	3	3
Köldmedie	R 600a/0.07 kg/CO2e 0.27 kg	R 290/0.07 kg/CO2e 0.24 kg

## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)





40 x 60 cm

**GRAM**

- Högerhängd vändbar glasdörr
- Självstängande dörr
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- 4 grå trådhyllor (400x600 mm)
- LED lys
- Modul väggskenor, L-profil bärskenor
- Ben H=130/200 mm (L2)



ECO EURO – Glasdörrskåp	KG 60 CC	KG 60 RA	KG 60 LA
Varunummer	960630311	960630341	960630361
Temperaturområde	+2/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C
Pris – HC	30.570	28.170	28.170
Pris – HFC	30.570	28.170	28.170
Utvändig front / sidor	Rostfri	Vario silver	Vit
Invändiga sidor	Rostfri	Aluminium	Aluminium
Invändig botten	Rostfri	Rostfri	Rostfri

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK	VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818979908	Grå trådhylla (400x600 mm) utan bärskenor	342	818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818979907	Rostfri trådhylla (400x600 mm) utan bärskenor	587	818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818885005	Bärskenor (561 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276	818899929	Ben, rostfria (4 st.) H=180/250 mm (L3)	934
818885006	Bärskenor (561 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276	818899933	Hjulset (4 st.), H=110	1.214
818875005	Modul väggskenor	1.301	818779800	Kondensor ljud- och fettfilter (set à 5 st.)	363
818875006	Hela väggskenor, 1 par	1.301			

TEKNISK DATA	Glasdörrskåp (KG)
Volym, brutto	465 ltr.
Netto nyttovolym	322 ltr.
Mått (B x D x H)	600 x 855 x 2125 mm
Vikt, brutto	161 kg
Kylkapacitet vid -10°C	333 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	248 Watt
Energieffektivitetsklass	Ännu inte klassificerat
Energiförbrukning / år	Ännu inte klassificerat
Ljudnivå	Information följer
GWP	3
Köldmedie	R 600a / 0.07 kg / CO2e 0.20 kg

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Integrerat hjulset
- 4 trådhyllor (430x530 mm)
- LED ljus
- M-versioner med torrkyllning och upptining
- Modul väggskenor, L-profil bärskenor



ECO MIDI	M 60 CC	K 60 CC	F 60 CC	K 60 RA	F 60 RA	K 60 LA	F 60 LA
Varunummer	962600111	962600011	962600211	962600041	962600241	962600061	962600261
Temperaturområde	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	+2/+12°C	-25/-5°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris – HC	29.510	27.510	31.510	25.110	29.110	25.110	29.110
Pris – HFC	29.510	27.510	31.510	25.110	29.110	25.110	29.110
Pris - med extern kompressor	28.310	26.310	30.310	23.910	27.910	23.910	27.910
Utvändig front / sidor	Rostfri			Vario silver		Vit	
Invändiga sidor	Rostfri			Aluminium		Aluminium	
Invändig botten	Rostfri			Rostfri		Rostfri	
Trådhyllor	Rostfri			Grå		Grå	


TILLVAL	SEK
Rostfri trådhylla i stället för grå/vitlackerad trådhylla (RA/LA/LL)	867
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil (KG/FG endast U-profil)	Utan tillägg
Grå trådhyllor i stället för rostfria trådhyllor (CC)	-833
Extra vit hylla inklusive bärskenor	408
Extra grå hylla inklusive bärskenor	408
Extra rostfri hylla inklusive bärskenor	510

TILLVAL	SEK
Fisklådor set (10 st.) inklusive bärskenor	3.366
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Ben (H=135/200 mm)	612

TEKNISK DATA	K / M Skåp	F Skåp
Volym, brutto	407 ltr.	407 ltr.
Netto nyttovolym	304 ltr.	304 ltr.
Mått (B x D x H)	600 x 771 x 2000 mm	600 x 771 x 2000 mm
Vikt, brutto	114 kg	114 kg
Kylkapacitet vid -10°C	275 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C		499 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	129 Watt	386 Watt
Energieffektivitetsklass	A	C
Energiförbrukning / år	271 kWh	1473 kWh
Ljudnivå	Information följer	Information följer
GWP	3	3
Köldmedie	R 600a / 0.09 kg / CO2e 0.27 kg	R 290/0.08 kg / CO2e 0.26 kg

## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)



ECO MIDI 60

- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Integrerat hjulset
- 4 trådhyllor (430x530 mm)
- LED ljus
- Hela väggskenor, U-profil bärskenor




ECO MIDI	KG 60 CC	FG 60 CC	KG 60 LL	FG 60 LL	KG 60 LL	FG 60 LL
						<b>Topp display med ljus</b>
Varunummer	962620011	962620211	962620061	962620261	962610061	962610261
Temperaturområde	+2/+12°C	-20/-5°C	+2/+12°C	-20/-5°C	+2/+12°C	-20/-5°C
Pris – HC	30.610	34.610	28.210	32.210	28.210	32.210
Pris – HFC	30.610	34.610	28.210	32.210	28.210	32.210
Pris - Med externkompressor	29.410	33.410	27.010	31.010	27.010	31.010
Utvändig front /sidor	Rostfri		Vit		Vit	
Invändiga sidor	Rostfri		Rostfri		Vit	
Invändig botten	Rostfri		Rostfri		Aluminium	
Trådhyllor	Rostfri		Vit		Vit	

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818775003	Vit trådhylla (430x530 mm), utan bärskenor	342
818775002	Grå trådhylla (430x530 mm), utan bärskenor	342
818775001	Rostfri trådhylla (430x530 mm), utan bärskenor	587
818775025	Täckplatta till gallerhylla	505
818885004	Bärskenor (491 mm) (2 st.) för GN, U-profil, (standard för KG/FG models)	276
818719909	Rostfri bottenplatta för fisklåda	373

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818885003	Bärskenor (491 mm) för GN, L-profil (standard), (inte tillgängligt för KG/FG modeller)	276
818885008	Modul väggskenor (standard)	1.301
818885009	Hela väggskenor	1.301
818885010	Väggskenor för fisklådor	1.301
818719908	Fisklåda ABS	490

TEKNISK DATA	KG Skåp	FG Skåp
Volym, brutto	407 ltr.	407 ltr.
Netto nyttovolym	304 ltr.	304 ltr.
Mått (B x D x H)	600 x 771 x 2000 mm	600 x 771 x 2000 mm
Vikt, brutto	114 kg	114 kg
Kylkapacitet vid -10°C	275 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C		499 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	129 Watt	386 Watt
Energieffektivitetsklass	Ännu inte klassificerat	Ännu inte klassificerat
Energiförbrukning / år	271 kWh	1473 kWh
Ljudnivå	49.3 dB(A)	Information följer
GWP	3	3
Köldmedie	R 600a / 0.09 kg / CO2e 0.32 kg	R290 / 0.08 kg / CO2e 0.30 kg

#### MODELLBETECKNING, EXEMPEL **ECO MIDI K 60 CCG 4S**

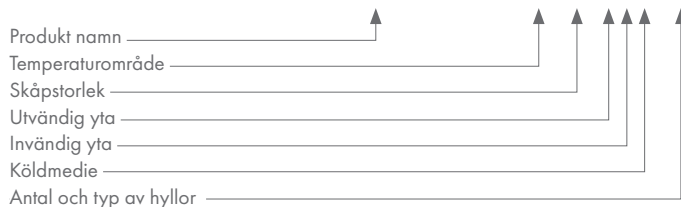

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Integrerat hjulset
- Dörrlås
- 4 trådhyllor (650x530 mm)
- LED ljus
- M-versioner med torrkyllning och upptining
- Modul väggskenor, L-profil bärskenor



ECO MIDI	M 82 CC	K 82 CC	F 82 CC	K 82 RA	F 82 RA	K 82 LA	F 82 LA
Varunummer	962820111	962820011	962820211	962820041	962820241	962820061	962820261
Temperaturområde	-5/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	+2/+12°C	-25/-5°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris – HC	33.175	30.575	35.875	27.975	33.275	27.975	33.275
Pris – HFC	33.175	30.575	35.875	27.975	33.275	27.975	33.275
Pris - med extern kompressor	31.975	29.375	34.675	26.775	32.075	26.775	32.075
Utvändig front / sidor	Rostfri			Vario silver		Vit	
Invändig sidor	Rostfri			Aluminium		Aluminium	
Invändig botten	Rostfri			Rostfri		Rostfri	
Trådhyllor	Rostfri			Grå		Grå	


TILLVAL – (Solid dörr och Glasdörr)	SEK
Bärskenor, U-profil i stället för L-profil (KG/FG endast U-profil)	Utan tillägg
Hela väggskenor i stället för modular	Utan tillägg
Rostfri trådhylla i stället för grå/vitlackerad trådhylla (RA/LA/LL)	1.122

TILLVAL – (Solid dörr och Glasdörr)	SEK
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Ben (H=135/200 mm)	612
Grå trådhyllor i stället för rostfria trådhyllor (CC)	-1.078
Extra vit trådhylla inklusive bärskenor	459
Extra grå trådhylla inklusive bärskenor	459
Extra rostfri trådhylla inklusive bärskenor	765

TEKNISK DATA	K / M Skåp	F Skåp
Volym, brutto	603 ltr.	603 ltr.
Netto nyttovolym	459 ltr.	459 ltr.
Mått (B x D x H)	820 x 771 x 2000 mm	820 x 771 x 2000 mm
Vikt, brutto	137 kg	137 kg
Kylkapacitet vid -10°C	333 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C		499 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	224 Watt	388 Watt
Energieffektivitetsklass	A	C
Energiförbrukning / år	327 kWh	1807 kWh
Ljudnivå	-	-
GWP	3	3
Köldmedie	R 290 / 0.11 kg / CO2e 0.34 kg	R290 / 0.10 kg / CO2e 0.40 kg

## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)



ECO MIDI 82





2/1 GN



- Högerhängd vändbar glasdörr
- Självstängande dörr
- Integrerat hjulset
- Dörrlås
- 4 trådhyllor (650x530 mm)
- LED ljus
- Hela väggskenor, U-profil bärskenor



ECO MIDI	KG 82 CC	FG 82 CC	KG 82 LL	FG 82 LL	KG 82 LL	FG 82 LL
					<b>Exponerings display</b>	
Varunummer	962840011	962840211	962840061	962840261	962830061	962830261
Temperaturområde	+2/+12°C	-20/-5°C	+2/+12°C	-20/-5°C	+2/+12°C	-20/-5°C
Pris – HC	35.575	40.875	32.975	38.275	32.975	38.275
Pris – HFC	35.575	40.875	32.975	38.275	32.975	38.275
Pris - med extern kompressor	34.375	39.675	31.775	37.075	31.775	37.075
Utvändig front / sidor	Rostfri		Vit		Vit	
Invändiga sidor	Rostfri		Rostfri		Vit	
Invändig botten	Rostfri		Rostfri		Aluminium	
Trådhyllor	Rostfri		Vit		Vit	


VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – (Solid dörr och Glasdörr)	SEK
818799969	Vit trådhylla (650x530 mm), utan bärskenor	490
818799968	Grå trådhylla (650x530 mm) utan bärskenor	490
818799967	Rostfri trådhylla (650x530 mm) utan bärskenor	811
818259926	Täckplatta för gallerhylla	628
818885008	Modul väggskenor (standard)	1.301
818885009	Hela väggskenor	1.301

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – (Solid dörr och Glasdörr)	SEK
818885003	Bärskenor (491 mm) för GN, L-profil (standard), (inte tillgängligt för KG/FG modeller)	276
818885004	Bärskenor (491 mm) (2 st.) för GN, U-profil, (standard för KG/FG models)	276

TEKNISK DATA	KG Skåp	FG Skåp
Volym, brutto	603 ltr.	603 ltr.
Volym, netto	459 ltr.	459 ltr.
Netto nyttovolym	Ännu inte klassificerat	Ännu inte klassificerat
Mått (B x D x H)	820 x 771 x 2000 mm	820 x 771 x 2000 mm
Vikt, brutto	156 kg	Information följer
Kylkapacitet vid -10°C	333 Watt	724 Watt
Kylkapacitet vid -25°C		230V, 50 Hz
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	260 Watt	750 Watt
Energieffektivitetsklass	Ännu inte klassificerat	Ännu inte klassificerat
Energiförbrukning / år	Ännu inte klassificerat	Ännu inte klassificerat
Ljudnivå	-	-
GWP	3	3
Köldmedie	R290 / 0.12 kg / CO2e 0.37 kg	R290 / 0.11 kg / CO2e 0.32 kg

MODELLBETECKNING, EXEMPEL

ECO MIDI K 82 CCG 4S

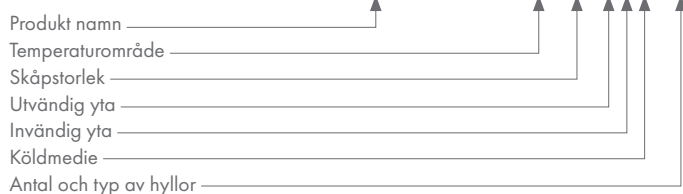

Alla priser i SEK exkl. moms

- 1/1 GN Kyl/Bänk serie
- 6 olika toppskivs lösningar
- Rostfri invändig och utvändig
- Alla toppskivor är utrustade med droppkant
- Rostfria trådhyllor (325 x 530 mm)
- Ben = H = 130/200 mm (L2)
- Valfri dörrhängning
- Dörrar, lådor eller kombinerade (Frys bara med dörrar)



GRAM GASTRO
Varunummer
Temperaturområde
Pris HC
Pris HFC
Pris - med extern kompressor
Pris - brine
Utvändig
Invändig

1407 DL/DR		
K	M	F
861400021	861400121	861400221
+2/+12°C	-5/+12°C	-25/-5°C
34.365	35.615	38.445
34.365	35.615	38.445
31.635	32.735	35.635
31.635	-	-
	Rostfri	
	Rostfri	

1807 DL/DL/DR		
K	M	F
861800021	861801853	861800221
+2/+12°C	-5/+12°C	-25/-5°C
40.860	41.980	44.940
40.860	41.980	44.940
38.135	39.235	42.135
38.135	-	-
	Rostfri	
	Rostfri	



2207 DL/DL/DL/DR		
K	M	F
862200021	862201854	862200221
+2/+12°C	-5/+12°C	-25/-5°C
47.170	48.295	51.250
47.170	48.295	51.250
44.445	45.545	48.445
44.445	-	-
	Rostfri	
	Rostfri	

TILLVAL	
Slät toppskiva med bakkant på 50 mm	<b>A5</b>
Slät toppskiva med bakkant på 100 mm	<b>A1</b>
Med isolerskiva för befintlig/special toppskiva	<b>B</b>
Utan toppskiva och utan isolerskiva	<b>U</b>
Toppskiva till salladsbänk utan nattlock	<b>S</b>
Plexiglaslock (används tillsammans med överhylla)	<b>PL</b>
Överdel med 2 rostfria hyllor	<b>O</b>
Toppskiva till salladsbänk med nattlock	<b>SL</b>
Toppskiva med bakkant på 50 mm till salladsbänk	<b>S5L</b>
Lås set (pris, låda / dörr)	<b>LC</b>
Lådset med 2x1/2 lådor per fack, kylskåp	<b>2D</b>
Lådset med 3x1/3 lådor per fack, kylskåp	<b>3D</b>
Hjul H = 127 mm / H=155 mm	<b>C1/C2</b>
Ben H = 100/135 mm / H= 185/250 mm	<b>L1/L3</b>
Elektrisk höj/sänk – inbyggd kompressor	<b>V</b>
Elektrisk höj/sänk – extern kompressor	<b>VF</b>
<b>Tillval per fack:</b>	
Extra grå trådkorgar per fack (2 st) i stället för hyllor	
Extra rostfri hylla inkl. bärskenor	

1407 CS	1807 CS	2207 CS
510	610	715
715	815	920
-2.550	-2.645	-2.645
-3.635	-3.970	-4.430
1.020	1.225	1.325
825	1.090	1.430
4.795	5.200	5.510
2.550	2.855	3.160
2.855	3.160	3.160
275	275	275
3.670	3.670	3.670
6.530	6.530	6.530
345	345	345
175	175	175
17.545	17.545	17.545
23.460	23.460	23.460
225	225	225
410	410	410

## Temperaturområde


- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)





1/1 GN

**MODELLBETECKNING, EXEMPEL** GASTRO K 1407 CSG A DL DR L2

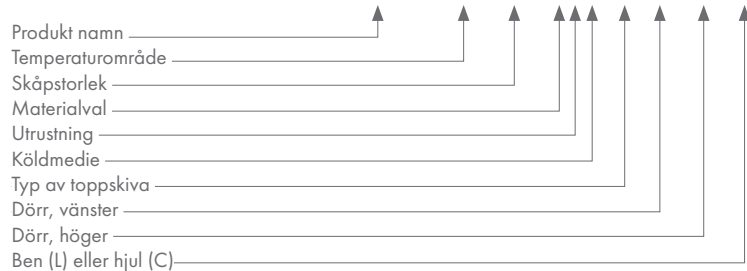

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818319913	Kantinset för K 1407 Salladsbänk	2.571
818319910	Kantinset för K 1807 Salladsbänk	4.539
818319911	Kantinset för K 2207 Salladsbänk	6.518
818319901	Rostfria trådhyllor (325x530 mm)	602
818310006	Bärskenor (557 mm)	276
818319915	GN-ivärribba, L=325 mm	138

TEKNISK DATA	K 1407	M 1407	F 1407	K 1807	M 1807	F 1807	K 2207	M 2207	F 2207
Volym, brutto	345 ltr.			506 ltr.			668 ltr.		
Netto nyttovolym	192 ltr.			288 ltr.			384 ltr.		
Antal av rostfria trådhyllor	2			3			4		
Rostfria trådhyllor (325x530 mm)	4			6			8		
Mått (B x D x H)	1289 x 700 x 885/950 mm			1726 x 700 x 885/950 mm			2163 x 700 x 885/950 mm		
Vikt, brutto	124 kg			158 kg			189 kg		
Kylkapacitet vid -10°C	386 Watt	345 Watt		386 Watt	386 Watt		386 Watt	345 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C			614 Watt			614 Watt			714 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz			230V, 50 Hz			230V, 50 Hz		
Anslutningseffekt	310 Watt	343 Watt	382 Watt	310 Watt	350 Watt	580 Watt	310 Watt	356 Watt	670 Watt
Energieffektivitetsklass	C	D	F	C	D	F	D	E	F
Energiförbrukning / år(AEC)	914 kWh	1474 kWh	2887 kWh	1244 kWh	1866 kWh	3533 kWh	1597 kWh	2205 kWh	4077 kWh
GWP	3			3			3		
Köldmedie	R 290 / 0.07 kg / CO2e 0,23 kg (K/M) R 290 / 0.08 kg / CO2e 0,25 kg (F)			R 290 / 0.07 kg / CO2e 0.23 kg (K/M) R 290 / 0.08 kg / CO2e 0.25 kg (F)			R 290 / 0.07 kg / CO2e 0.23 kg (K/M) R 290 / 0.08 kg / CO2e 0.25 kg (F)		

Alla priser i SEK exkl. moms

## Lagerbänke



GRAM K 1407 CSG A DL/DR L2		
MODEL 1	861400021	SEK 34.365



GRAM K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2		
MODEL 13	861800514	SEK 51.870



GRAM K 1407 CSG A DL/2D L2		
MODEL 2	861400523	SEK 38.035



GRAM K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2		
MODEL 14	861800647	SEK 54.730



GRAM K 1407 CSG A DL/3D L2		
MODEL 3	861400534	SEK 40.895



GRAM K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2		
MODEL 15	861800656	SEK 57.590



GRAM K 1407 CSG A 2D/2D L2		
MODEL 4	861400510	SEK 41.705



GRAM K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2		
MODEL 16	861800657	SEK 60.450



GRAM K 1407 CSG A 2D/3D L2		
MODEL 5	861400546	SEK 44.565



GRAM K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR/L2		
MODEL 17	862200021	SEK 47.170



GRAM K 1407 CSG A 3D/3D L2		
MODEL 6	861400616	SEK 47.425



GRAM K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D/L2		
MODEL 18	862200553	SEK 50.840



GRAM K 1807 CSG A DL/DL/DR L2		
MODEL 7	861800021	SEK 40.860



GRAM K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D/L2		
MODEL 19	862200564	SEK 53.700



GRAM K 1807 CSG A DL/DL/2D L2		
MODEL 8	861800599	SEK 44.530



GRAM K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D/L2		
MODEL 20	862200522	SEK 54.510



GRAM K 1807 CSG A DL/DL/3D L2		
MODEL 9	861800549	SEK 47.390



GRAM K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D/L2		
MODEL 21	862200511	SEK 57.370



GRAM K 1807 CSG A DL/2D/2D L2		
MODEL 10	861800511	SEK 48.200



GRAM K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D/L2		
MODEL 22	862200533	SEK 58.180



GRAM K 1807 CSG A DL/2D/3D L2		
MODEL 11	861800620	SEK 51.060



GRAM K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D/L2		
MODEL 23	862200607	SEK 61.040



GRAM K 1807 CSG A DL/3D/3D L2		
MODEL 12	861800655	SEK 53.920



GRAM K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D/L2		
MODEL 24	862200608	SEK 63.900



1/1 GN



## Lager bänk



<b>GRAM K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D/L2</b>		
MODEL 25	862200609	SEK 66.760



<b>GRAM K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2</b>		
MODEL 30	862200542	SEK 73.290



<b>GRAM K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D/L2</b>		
MODEL 26	862200544	SEK 61.850



<b>GRAM K 1407 CSG SL DL/DR L2</b>		
MODEL 31	861400071	SEK 36.915



<b>GRAM K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2</b>		
MODEL 27	862200610	SEK 64.710



<b>GRAM K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2</b>		
MODEL 32	861800071	SEK 43.715



<b>GRAM K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2</b>		
MODEL 28	862201735	SEK 67.570



<b>GRAM K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2</b>		
MODEL 33	862200071	SEK 50.330



<b>GRAM K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2</b>		
MODEL 29	862200612	SEK 70.430

## Prep topp kylbänk



<b>GRAM K 1407 CSG PT DL/DR L2</b>		
MODEL 34	861400951	SEK 48.035



<b>GRAM K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2</b>		
MODEL 36	862200988	SEK 64.815



<b>GRAM K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2</b>		
MODEL 35	861801173	SEK 55.855




## Gram grillkylbänk



<b>GRAM KS 0-4H</b>	
897000025	SEK 42.760



<b>GRAM KS 0-6H</b>	
897000050	SEK 54.410

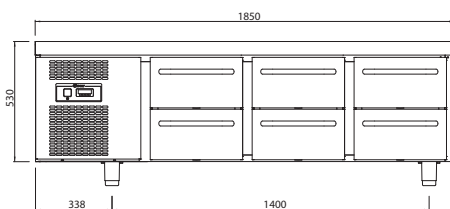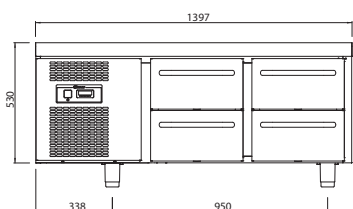

Alla priser i SEK exkl. moms

- 2/1 GN Kyl/Bänk serie
- Genomgångsbänkar med dörrar
- 3 olika toppskivs lösningar
- Rostfri invändig och utvändig
- Alla toppskivor är utrustade med droppkant
- 2 Rostfria trådhyllor (530x650 mm) per fack
- Ben = H = 130/200 mm (L2)
- Valfri dörrhängning






GRAM GASTRO	1808 DL/DR			2408 DL/DL/DR		1808/2408 SL DL/DR		1808/2408 D S OPL	
	K	M	F	K	M	K	K	K	K
Varunummer	861810021	861810121	861810221	862410021	862410121	861810071	862410071	861820071	862420071
Temperaturområde	+2/+12°C	-5/+12°C	-25/-5°C	+2/+12°C	-5/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C
Pris HC	44.430	45.550	49.835	52.180	53.305	47.895	56.770	58.200	69.930
Pris HFC	44.430	45.550	49.835	52.180	53.305	47.895	56.770	58.200	69.930
Pris - med extern kompressor	40.065	41.165	41.165	48.060	49.160	43.465	52.560	52.555	64.660
Pris - brine	40.065	-	-	48.060	-	43.465	52.560	52.555	64.660
Utvändig	Rostfri			Rostfri		Rostfri		Rostfri	
Invändig	Rostfri			Rostfri		Rostfri		Rostfri	

TILLVAL		1808 CS	2408 CS	1808 SL	2408 SL	1808 D CS	2408 D CS
<b>Tillval för kyl och frysbänkar:</b>							
Slät toppskiva med bakkant på 50 mm	<b>A5</b>	715	1.120	-	-	-	-
Med isolerskiva för befintlig/special toppskiva	<b>B</b>	-3.725	-4.800	-3.725	-4.800	-3.725	-4.800
Utan toppskiva och utan isolerskiva	<b>U</b>	-6.340	-7.940	-	-	-6.340	-7.940
Lås set (pr. låda/dörr)	<b>LC</b>	275	275	275	275	275	275
<b>Tillval för salladsbänk:</b>							
Toppskiva till salladsbänk utan nattlock	<b>S</b>	-	-	-1.765	-2.255	Inkl.	Inkl.
Överdel med 2 rostfria hyllor	<b>O</b>	5.200	5.510	5.200	5.510	Inkl.	Inkl.
Plexiglaslock (används tillsammans med överhylla)	<b>PL</b>	-	-	1.630	2.040	Inkl.	Inkl.
Hjul, H = 127 mm / H=155 mm	<b>C1/C2</b>	345	345	345	345	345	345
Ben, H = 100/135 mm/H=185/250 mm	<b>L1/L3</b>	175	175	175	175	175	175
Elektrisk höj/sänk – inbyggd kompressor	<b>V</b>	17.545	17.545	17.545	17.545	17.545	17.545
Elektrisk höj/sänk – extern kompressor	<b>VF</b>	23.460	23.460	23.460	23.460	23.460	23.460
<b>Tillval per fack:</b>							
Extra rostfri trådhylla inkl. bärskenor		920	920	920	920	920	920
Extra bärskenor (12 mm (2 st)		165	165	165	165	165	165

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818880007	Rostfri trådhylla (530x650 mm)	811
818310048	Bärskenor (660 mm)	276
818310049	Bärskenor för D-version (697 mm)	276
818310028	Bärskenor för bakeriplåt (660 mm), 40 mm	276
818319915	GN-tvärribba, L=325 mm	138
818319914	Kantinset för K 1808 Salladsbänk	4.539
818319911	Kantinset för K 2408 Salladsbänk	6.518


## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)





2/1 GN

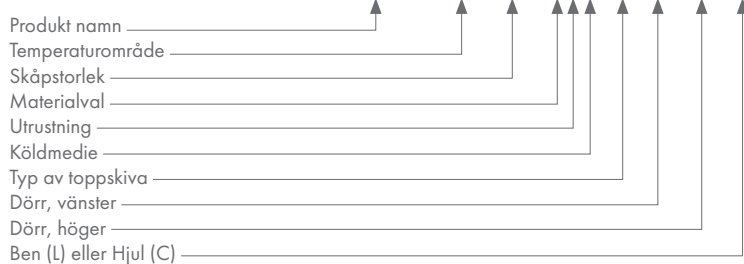**GRAM****MODELLBETECKNING, EXEMPEL****GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2**

TEKNISK DATA	K/M 1808	F 1808	K/M 2408
Volym, brutto	586 ltr.	586	865 ltr.
Netto nyttovolym	382 ltr.	382	552 ltr.
Antal av rostfria trådhyllor	2	2	3
Mått (B x D x H) (mm)	1698 x 800 x 885/950	1698 x 800 x 885/950	2340 x 800 x 885/950
Vikt, brutto	184 kg	184 kg	212 kg
Kylkapacitet vid -10°C	386 Watt		386 Watt
Kylkapacitet vid -25°C		614 Watt	
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	310 Watt	600 Watt	310 Watt
Energieffektivitetsklass	C/D	F	D/E
Energiförbrukning / år	1319 kWh/1990 kWh	3555 kWh	1849/2590 kWh
GWP	3	3	3
Köldmedie	R 290 / 0.07 kg / CO <sub>2</sub> e 0.23 kg	R 290 / 0.08 kg / CO <sub>2</sub> e 0.25 kg	R 290 / 0.07 kg / CO <sub>2</sub> e 0.23 kg

TEKNISK DATA	K 1808 SL	K 2408 SL	K 1808 D S OPL	K 2408 D S OPL
Volym, brutto	586 ltr.	865	586	865
Antal av rostfria trådhyllor	2	3	2	3
Mått (B x D x H) (mm)	1700 x 800 x 885/950	2340 x 800 x 885/950	1700 x 800 x 885/950	2340 x 800 x 885/950
Vikt, brutto	184 kg	212 kg	204 kg	242 kg
Kylkapacitet vid -10°C	386 Watt	386 Watt	386 Watt	345 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz		230V, 50 Hz	
Anslutningseffekt	310 Watt		310 Watt	
Energieffektivitetsklass	Ännu inte klassificerat		Ännu inte klassificerat	
Energiförbrukning / år	Ännu inte klassificerat		Ännu inte klassificerat	
GWP	3		3	
Köldmedie	R 290/0.07 kg/CO <sub>2</sub> e 0.23 kg		R 290/0.07 kg/CO <sub>2</sub> e 0.23 kg	

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängda vändbara dörrar
- Snäpplåshandtag
- Dörrlås
- Effektiv luftcirkulationsystem
- Stål golv och uppkörningsramp (standard för roll through)
- Integrerat ljus (KG or KGG)
- Golv med integrerad värme är standard för frysar



GRAM PROCESS	Roll-in				Roll-through		
	K 1500	M 1500	F 1500	KG 1500	K 1500 D	KG 1500 D	KGG 1500 D
Varunummer	861500021	861500121	861500221	861510321	861520021	861530321	861530421
Pris - med inbyggd kompressor	59.965	61.290	68.840	66.800	72.305	75.570	78.735
Pris - med extern kompressor	55.985	57.415	64.860	63.025	68.535	71.695	74.960
Utvändig	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Invändig	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Rostfritt golv, uppkörningsramp	Extra	Extra	-	Extra	Inkl.	Inkl.	Inkl.
Golv med värme, uppkörningsramp	Extra	Extra	Inkl.	Extra	Extra	Extra	Extra

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – K & M 1500	SEK
818649901	Rostfritt golv med värme och uppkörningsramp, 100 mm	5.170
818649902	Rostfritt golv med uppkörningsramp, 100 mm	3.715

TEKNISK DATA	Roll-in			Roll-through		
	K/M 1500	F 1500	KG 1500	K 1500 D	KG 1500 D	KGG 150 D
Temperaturområde	+2/+12°C -5/+12°C	-25/-5°C	+2/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C
Kylkapacitet vid -10°C	719 Watt		719 Watt	719 Watt	719 Watt	719 Watt
Kylkapacitet vid -25°C		633 Watt				
Anslutningseffekt	434 Watt	648 Watt	434 Watt	384 Watt	434 Watt	464 Watt
Volym, brutto	1422 ltr.	1422	1422	1523 ltr.	1523 ltr.	1523
Volym, netto	1273 ltr.	1273	1273	1370 ltr.	1370 ltr.	1370
Vikt	150 kg	185 kg	195 kg	185 kg	195 kg	205 kg
<b>Mått</b>						
Invändig (WxDxH) mm	720 x 895 x 1900		720 x 902 x 1900	720 x 965 x 1900	720 x 966 x 1900	720 x 968 x 1900
Utvändig (BxDxH) mm	880 x 1088 x 2338 (K) 880 x 1088 x 2362 (F)		880 x 1088 x 2338	880 x 1108 x 2362	880 x 1108 x 2362	880 x 1108 x 2362
Isolering	60 mm (cyclopentane)					
El-anslutning	230V, 50 Hz					
Köldmedie	<b>K/KG Skåp:</b> R 290/ 0.10 kg / CO2e 0.31 kg – <b>F Skåp:</b> R 290/ 0.11 kg / CO2e 0.32 kg					
Option	<b>K/M/KG/KGG Skåp:</b> Köldmedie R 134a tillgänglig efter förfrågan – <b>F Skåp:</b> Köldmedie R 404A tillgänglig efter förfrågan					



- Multifunktionskåp kyl-frys-nedkylning
- Högerhängda vändbara dörrar
- Självstängande dörr
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- 5 rostfria trådhyllor
- Dörrlås
- Kombiskåp, nedkylning och kylskåp (U/KP 82)
- Ben = H = 130/200 mm (L2)



GRAM PROCESS	Nedkylning		Kombiskåp Universal/Nedkylning
	KP 60	KP 82	U/KP 82
Varunummer	960650301	960870301	960850411
Pris - HC	47.235	56.080	66.745
Pris - med extern kompressor	42.970	51.810	62.260
Utvändig	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Invändig	Rostfri	Rostfri	Rostfri

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – KP 60 / KP 82	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – KP 60 / KP 82	SEK
818899933	Hjulset (4 st.), H=185/250 mm	1.214
818779800	Kondensor damm- och fettfilter (sats à 5 st)	363

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – KP 60	SEK
818979907	Rostfri trådhylla (400x600 mm) utan bärskenor	587
818885005	Bärskenor (561 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276
818885006	Bärskenor (561 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – KP 82	SEK
818799967	Rostfri trådhylla (650x530 mm) utan bärskenor	811
818885003	Bärskenor (491 mm) (2 st.), för GN, L-profil	276
818885004	Bärskenor (491 mm) (2 st.), för GN, U-profil	276

TEKNISK DATA	Nedkylning		Kombiskåp Universal/Nedkylning
	KP 60	KP 82	U/KP 82
Temperaturområde	-30/+10°C	-30/+10°C	-30/+10°C (Temperaturområde I – lager) -30/+10°C (Temperaturområde II – Nedkylning)
Kylkapacitet vid -10°C (Watt)	1705 Watt	2326 Watt	719 Watt (Kylkapacitet I) 389 Watt (Kylkapacitet II)
Volym, netto	465 ltr.	538 ltr.	228/228 ltr.
Volym, brutto	407 ltr.	614 ltr.	286/286 ltr.
Nyttovolym netto	319	458	-
Vikt	122 kg	136 kg	136 kg
Mått (B x D x H)	600 x 855 x 2125 mm	820 x 785 x 2125 mm	820 x 785 x 2125 mm
Nedkylningkapacitet (kg) (från +70°C till +3°C på 90 min.)	13	18	-
Anslutningseffekt	1025 Watt	1523 Watt	803 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Isolering	70 mm (cyclopentane)	70 mm (cyclopentane)	70 mm (cyclopentane)
Köldmedie	R 290/ 0.15 kg / CO2e 0.50 kg	R 290/ 0.30 kg / CO2e 0.98 kg	R 290/ 0.20 kg / CO2e 0.65 kg

- Högerhängd dörr
- Demonterbara väggskenor för 1/1 GN eller 60 x 40 cm
- IFR-system som förhindrar yrfrysningsskador
- Bibehåller lagringstemperaturen
- Kärntemperaturspett med 3 mät-punkter,
- HACCP alarm
- LCD kontrollpanel
- Multifunktionsvred för enkelt handhavande



GRAM PROCESS	Snabbkyl	Snabbkyl/Frys	Snabbkyl	Snabbkyl/Frys	Snabbkyl	Snabbkyl/Frys
	KPS 21 CH	KPS 21 SH/SF	KPS 42 CH/CF	KPS 42 SH/SF	KPS 42 CH R/CF R	KPS 42 SH R
Varunummer	865789950	SH: 865789951 SF: 865809951	CH: 865789954 CF: 865809954	SH: 865789959 SF: 865809959	CH: 865789958 CF: 865809968	865789960
Pris	CH: 61.800	SH: 66.375	CH: 89.785	SH: 96.860	CH: 94.155	SH: 101.230
Pris - med extern kompressor	–	SF: 53.335	CF 71.165	SF: 76.680	CF: 72.725	–
Utvändig	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Invärdig	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818319901	Rostfri trådhylla (325 x 530 mm), utan bärskenor	602
818640004	Kärntemperaturgivare för 1/1 GN och 2/1 GN tråg	2.392

TEKNISK DATA	Snabbkyl	Snabbkyl/Frys	Snabbkyl	Snabbkyl/Frys	Snabbkyl	Snabbkyl/Frys
	KPS 21 CH	KPS 21 SH	KPS 42 CH	KPS 42 SH	KPS 42 CH R	KPS 42 SH R
Temperaturområde	0/+10°C	-25/+10°C	0/+10°C	-25/+10°C	0/+10°C	-25/+10°C
Kylkapacitet vid -10°C	711 Watt		2245 Watt		2245 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C (Watt)		947 Watt		2345 Watt		2345 Watt
Vikt (kg)	120 kg	115 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Mått (B x D x H)	745 x 720 x 900 mm		800 x 830 x 1850 mm		800 x 830 x 1850 mm	
Nedkylningkapacitet (kg) (från +70°C till +3° på 90 min.)	22 kg	22 kg	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Infrysningkapacitet (kg) (från +70°C till -18° på 4 timmar)		13 kg		27 kg		27 kg
Anslutningseffekt	900 Watt	1350 Watt	2000 Watt	3500 Watt	2000 Watt	3500 Watt
Nedkylning (kWh/kg)	0.091	0.084	0.088	0.126	0.088	0.126
Infrysning (kWh/kg)		0.301		0.398	–	–
El-anslutning	230 V, 50 Hz		400 V, 3N~/ 50 Hz			
Isolering	55 mm (cyclopentane)		75 mm (cyclopentane)			
Klimatklass	4		4			
Köldmedie	<b>21 SH:</b> R 404 A / 1.40 kg / CO2e 5490.80 kg <b>21 CH:</b> R 404 A / 1.00 kg / CO2e 3922.00 kg		<b>42 CH:</b> R 404 A / 1.80 kg / CO2e 7059.60kg <b>42 CH R:</b> R 404 A / 1.80 kg / CO2e 5868 kg <b>42 SH:</b> R 404 A / 2.00 kg / CO2e 7844 kg <b>42 SH R:</b> R 404 A / 2.00 kg / CO2e 7844 kg			

## KPS 60:

- Högerhängd dörr med snäpplåshandtag och lås
- Ansluts till externt avlopp

## KPS 90-SF:

- Högerhängd dörr med snäpplåshandtag och lås
- För externt kylsystem
- Anpassade för Rational ugnar
- Ansluts till externt avlopp
- Anpassad för standard ugnstativ



GRAM PROCESS	Snabbkyl KPS 60 CH	Snabbkyl/Frys KPS 90 SF-1	Snabbkyl/Frys KPS 90 SF-2
Varunummer	860600110	860900040	860900041
Pris	CH: 127.240	-	-
Pris - med extern kompressor	CF: 110.905	124.850	124.850
Utvändig	Rosfri	Rosfri	Rosfri
Invändig	Rosfri	Rosfri	Rosfri

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – KPS 60	SEK
818639943	Gejdervagn med 16 vinklar för 1/1 + 1/3 GN, 65mm	9.614
818649961	Plåthylla till enportionsbackar (6st 227x178mm)	663
818630100	Benstativ till gejdervagn anpassat till Rational ugnstativ SCC201/CPC201	13.872

TEKNISK DATA	Snabbkyl KPS 60 CH	Snabbkyl/Frys KPS 90 SF-1	Snabbkyl/Frys KPS 90 SF-2
Temperaturområde	-25/+10°C	-25/+10°C	-25/+10°C
Kylkapacitet vid -10°C	4588 Watt		
Kylkapacitet vid -25°C		8000 Watt	8000 Watt
Vikt	205 kg	200 kg	200 kg
Mått (B x D x H)	780 x 995 x 2125 mm	1100 x 850 x 2055 mm	1100 x 850 x 1985 mm
Nedkylningkapacitet (kg) (från +70°C till +3° på 90 minutes)	60 kg	90 kg	90 kg
Infrysningkapacitet (kg) (från +70°C till -18° på 4 timmar)		50	50
Anslutningseffekt	3011 Watt	440 Watt	440 Watt
El-anslutning	3x400 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V 50 Hz
Isolering	60 mm	60 mm	60 mm
Köldmedie	R 449 A 2.40 kg / CO2e 7824.00 kg	R 449 A	R 449 A

- Högerhängd dörr
- Kärntemperaturgivare för 1/1 GN och 2/1 GN tråg
- Golv med värme och uppkörningsramp (SF-modells)



GRAM PROCESS	Snabbkyl KPS 120 CF CS/LS	Snabbkyl/Frys KPS 120 SF CS/LS	Snabbkyl KPS 180 CF CS / CF LS	Snabbkyl/Frys KPS 180 SF CS / SF LS
Varunummer	860120021/860120020	860120030 / 860120031	860180021/860180020	860180031/860180030
Pris	Efter förfrågan	Efter förfrågan	Efter förfrågan	Efter förfrågan
Pris - med extern kompressor	Efter förfrågan	Efter förfrågan	Efter förfrågan	Efter förfrågan
Utvändig	CS = Rostfri	CS = Rostfri	CS = Rostfri	CS = Rostfri
	LS = Vit	LS = Vit	LS = Vit	LS = Vit
Invändig	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri

TILLVAL – KPS 120	SEK
Tilläggspris för "pass through" version	Efter förfrågan
Tilläggspris för exteriört utförande i rostfritt stål. (gäller "pass through" versionen)	Efter förfrågan
Golv med värme (ingår i SF version)	Efter förfrågan
Avfrostningsenhet (ingår i SF version)	Efter förfrågan

TILLVAL – KPS 180	SEK
Tilläggspris för "pass through" version	Efter förfrågan
Tilläggspris för exteriört utförande i rostfritt stål. (gäller "pass through" versionen)	Efter förfrågan
Golv med värme (ingår i SF version)	Efter förfrågan
Avfrostningsenhet (ingår i SF version)	Efter förfrågan

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – KPS 120 / KPS 180	SEK
818649939	Gejervagn med 18 vinklar för 1/1 + 1/3 GN, 65mm	9.981
818649961	Plåthylla till enportionsbackar (6st 227x178mm)	663
818640004	Kärntemperaturgivare för 1/1 GN och 2/1 GN tråg	2.392

TEKNISK DATA	Snabbkyl KPS 120 CF CS/LS	Snabbkyl/Frys KPS 120 SF CS/LS	Snabbkyl KPS 180 CF CS / CF LS	Snabbkyl/Frys KPS 180 SF CS / SF LS
Temperaturområde	-25/+10°C	-25/+10°C	-25/+10°C	-25/+10°C
Kylkapacitet vid -10°C	8500 Watt		10800 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C		9000 Watt		11500 Watt
Vikt	260 kg	260 kg	285 kg	285 kg
Mått (B x D x H)	1500 x 1326 x 2235 mm	1500 x 1326 x 2235 mm	1800 x 1326 x 2235 mm	1800 x 1326 x 2235 mm
Nedkylningkapacitet (från +70°C till +3° in 90 min.)	120 kg		180kg	
Infrysningkapacitet (från +70°C till -18° in 4 timmar)		120 kg		180 kg
Anslutningseffekt	1497 Watt	1873 Watt	1497 Watt	1946 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Isolering	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Köldmedie	R 449 A	R 449 A	R 449 A	R 449 A



- Effektiv luftcirkulationsystem
- Högerhängd dörr
- Vändbar dörr (endast solid dörr)
- 3 trådhyllor
- Dörrlås
- Automatisk avfrostning
- Ställ dem ovanpå varandra i en stapel eller häng skåpen på väggen
- Ben H=130/200 mm (L2)



GRAM COMPACT	K 210		F 210		KG 210	
	RG	LG	RG	LG	RG	LG
Varunummer	862100441	862100461	862120441	862120461	862110441	862110461
Temperaturområde	+2/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-25/-5°C	+2/+12°C	+2/+12°C
Pris - HC	11.745	9.705	12.360	10.320	12.360	10.625
Pris - HFC	11.745	9.705	12.360	10.320	12.360	10.625
Utvändig	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit
Invändig	Grå ABS	Vit ABS	Grå ABS	Vit ABS	Vit ABS	
Trådhyllor	3 grå	3 vit	3 grå	3 vit	3 vit	

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK	VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818721001	Vit trådhylla (486x433 mm)	322	819581000	Hopbyggnadssats, inkl. ben	2.418
818721002	Vit skråhylla (486x395 mm)	322	819581001	Hopbyggnadssats	1.556
818721019	Vit bottenhylla (486x300 mm)	281	819581002	Hopbyggnadssats, inkl. hjulset	2.418
818721025	Vit planhylla (486x433 mm)	429	819581003	Väggupphängning	985
818721027	Vit botten-planhylla (486x300 mm)	398	819581004	Hjulset (4 st.) H=125 mm	862
818721020	Grå trådhylla (486x433 mm)	322	819581011	Ben (4 st.) H=100/130 mm	862
818721021	Grå bottenhylla (486x300 mm)	281	819581050	Rostfri toppskiva	1.015
818721006	Rostfri trådhylla (486x433 mm)	602			
818721007	Rostfri bottenhylla (486x300 mm)	500			
818721022	Vit trådkorg (486x433x140 mm)	357			
818721029	Vit bottenkorg (486x301x216 mm)	357			
818721024	Grå trådkorg (486x433x140 mm)	357			

ÄNDRINGSPRIS	SEK
Vändning av dörr	449
Utbyte av hyllor, exkl. hyllor	449
Sammanbyggnad av två Compact 210 i en kombination	449
Montering av 60 Hz kompressor	1.184

TEKNISK DATA	K 210	F 210	KG 210
Volym, brutto / Netto nyttovolym	125 ltr./76 lt	125 ltr./76 lt	125 ltr./76 ltr.
Mått (B x D x H)	595 x 640 x 830 mm	595 x 640 x 830 mm	595 x 640 x 830 mm
Vikt, brutto	46 kg	46 kg	52 kg
Kylkapacitet vid -10°C	154 Watt		154 Watt
Kylkapacitet vid -25°C		156 Watt	
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	99 Watt	120 Watt	103 Watt
Energieffektivitetsklass	A	B	Ännu inte klassificerat
Energiförbrukning / år	322 kWh	905 kWh	Ännu inte klassificerat
Ljudnivå	36.5 dB(A)	39.7 dB(A)	35.0 dB(A)
GWP	3	3	3
Köldmedie	R 600a / 0.03 kg/CO2e 0.10 kg	R 600a/0.04 kg/CO2e 0.11 kg	R 600a/0.03 kg/CO2e 0.10 kg


## Temperaturområde

**K** +2/+12°C Kylskåp (K)

**F** -22/-5°C Frysskåp (F)



COMPACT 210



COMPACT 310

# GRAM COMPACT – Lager skåp



- Högerhängd dörr
- Vändbar dörr (endast solid dörr)
- 4 trådhyllor
- Dörrlås
- Ben H=130/200 mm (L2)



GRAM COMPACT	K 310		F 310		KG 310	
	RG	LG	RG	LG	RG	LG
Varunummer	863100441	863100461	863120441	863120461	863110441	863110461
Temperaturområde	+2/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-25/-5°C	+2/+12°C	+2/+12°C
Pris - HC	13.615	11.170	14.330	11.885	14.230	12.190
Pris - HFC	13.615	11.170	14.330	11.885	14.230	12.190
Utvändig	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit
Invändig	Grå ABS	Vit ABS	Grå ABS	Vit ABS	Vit ABS	
Trådhyllor	4 grå	4 vit	4 grå	4 vit	4 vit	

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK	VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818721001	Vit trådhylla (486x433 mm)	322	819581003	Väggupphängning	985
818721002	Vit skråhylla (486x395 mm)	322	819581004	Hjulset (4 st.) H=125 mm	862
818721019	Vit bottenhylla (486x300 mm)	281	819581011	Ben (4 st.) H=100/130 mm	862
818721025	Vit planhylla (486x433 mm)	429	819581052	Fotpedal	1.423
818721027	Vit botten-planhylla (486x300 mm)	398	819581050	Rostfri toppskiva	1.015
818721020	Grå trådhylla (486x433 mm)	322			
818721021	Grå bottenhylla (486x300 mm)	281			
818721006	Rostfri trådhylla (486x433 mm)	602			
818721007	Rostfri bottenhylla (486x300 mm)	500			
818721022	Vit trådkorg (486x433x140 mm)	357			
818721029	Vit bottenkorg (486x301x216 mm)	357			
818721024	Grå trådkorg (486x433x140 mm)	357			

ÄNDRINGSPRIS	SEK
Vändning av dörr	449
Montering av hjul	449
Utbyte av hyllor, exkl. hyllor	449
Montering av 60 Hz kompressor	1.184

TEKNISK DATA	K 310	F 310	KG 310
Volym, brutto / Netto nyttvolym	218 ltr./152	218 ltr./152 ltr	218 ltr./134 ltr.
Mått (B x D x H)	595 x 640 x 1300 mm	595 x 640 x 1300 mm	595 x 640 x 1300 mm
Vikt, brutto	61 kg	62 kg	68 kg
Kylkapacitet vid -10°C	154 Watt		154 Watt
Kylkapacitet vid -25°C		204 Watt	
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	99 Watt	141 Watt	114 Watt
Energieffektivitetsklass	C	C	Ännu inte klassificerat
Energiförbrukning / år	345 kWh	886 kWh	Ännu inte klassificerat
Ljudnivå	36.8 dB(A)	39.9 dB(A)	Ännu inte klassificerat
GWP	3	3	3
Köldmedie	R 600a/0.04 kg/CO2e 0.12 kg	R 600a/0.04 kg/CO2e 0.11 kg	R 600a/0.04 kg/CO2e 0.12 kg

## MODELLBETECKNING, EXEMPEL

**COMPACT K 310 RG L1 4N**



Alla priser i SEK exkl. moms

- Effektiv luftcirkulationsystem
- Högerhängd dörr
- Vändbar dörr (solid door)
- 6 trådhyllor
- Dörrlås
- Automatisk avfrostning
- Ben H=130/200 mm (L2)



GRAM COMPACT	K 410 RG	K 410 LG	F 410 RG	F 410 LG	KG 410 RG	KG 410 LG	KG410 RG Vinkylskåp
Varunummer	864100441	864100461	864120441	864120461	864110441	864110461	864110453
Temperaturområde	+2/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-25/-5°C	+2/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C
Pris - HC	14.975	12.220	15.685	12.935	15.585	13.445	16.400
Pris - HFC	14.975	12.220	15.685	12.935	15.585	13.445	16.400
Utvändig	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit	Rostfri
Invändig	Grå ABS	Vit ABS	Grå ABS	Vit ABS	Vit ABS	Vit ABS	Vit ABS
Trådhyllor	6 grå	6 vit	6 grå	6 vit	6 vit	6 vit	10 vit (skråhyllor)

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818721001	Vit trådhylla (486x433 mm)	322
818721002	Vit skråhylla (486x395 mm)	322
818721019	Vit bottenhylla (486x300 mm)	281
818721025	Vit planhylla (486x433 mm)	429
818721027	Vit botten-planhylla (486x300 mm)	398
818721020	Grå trådhylla (486x433 mm)	322
818721021	Grå bottenhylla (486x300 mm)	281
818721006	Rostfri trådhylla (486x433 mm)	602
818721007	Rostfri bottenhylla (486x300 mm)	500
818721022	Vit trådkorg (486x433x140 mm)	357
818721029	Vit bottenkorg (486x301x216 mm)	357
818721024	Grå trådkorg (486x433x140 mm)	357

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
819581003	Väggupphängning	985
819581004	Hjulset (4 st.) H=125 mm	862
819581011	Ben (4 st.) H=100/130 mm	862
819581052	Fotpedal	1.423
819581050	Rostfri toppskiva	1.015



ÄNDRINGSPRIS	SEK
Vändning av dörr	449
Montering av hjul	449
Utbyte av hyllor, exkl. hyllor	449
Montering av 60 Hz kompressor	1.184

TEKNISK DATA	K 410	F 410	KG 410
Volym, brutto / Netto nyttovolym	346 ltr./ 265 ltr.	346 ltr./ 265 ltr.	346 ltr./ 265 ltr.
Mått (B x D x H)	595 x 640 x 1875 mm	595 x 640 x 1875 mm	595 x 640 x 1875 mm
Vikt, brutto	75 kg	78 kg	84 / 89 kg (vinkylskåp)
Kylkapacitet vid -10°C	207 Watt	317 Watt	317 Watt
Kylkapacitet vid -25°C		212 Watt	
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	103 Watt	103 Watt	103 Watt
Energieffektivitetsklass	C	C	Ännu inte klassificerat
Energiförbrukning / år	383 kWh	1086 kWh	Ännu inte klassificerat
Ljudnivå	35.1 dB(A)	38.6 dB(A)	36.3 dB(A)
GWP	3	3	3
Köldmedie	R 600a/0.05 kg/CO2e 0.15 kg	R 600a/0.05 kg/CO2e 0.14 kg	R 600a/0.05 kg/CO2e 0.15 kg

## Temperaturområde

- K +2/+12°C** Kylskåp (K)
- M -5/+12°C** Utvidgad kyl (M)  
(COMPACT 610)

- F -22/-5°C** Frysskåp (F) – COMPACT 410
- F -25/-5°C** Frysskåp (F) – COMPACT 610



COMPACT 410

COMPACT 610



# GRAM COMPACT – Lager skåp



- Effektiv luftcirkulationssystem
- Högerhängd dörr
- Vändbar dörr (endast solid dörr)
- 4 grå trådhyllor
- Dörrlås
- Automatisk avfrostning
- Ben H=130/200 mm (L2)



GRAM COMPACT	K 610		F 610		KG 610	
	RG	LG	RG	LG	RG	LG
Varunummer	866100041	866100061	866100241	866100261	866140041	866140061
Temperaturområde	+2/+12°C	+2/+12°C	-25/-5°C	-25/-5°C	+2/+12°C	+2/+12°C
Pris - HC	23.650	23.140	26.405	24.875	27.220	26.710
Pris - HFC	23.650	23.140	26.405	24.875	27.220	26.710
Utvändig	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit
Invändig	Grå ABS		Grå ABS		Grå ABS	
Trådhyllor	4 grå		4 grå		4 grå	

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818880008	Grå trådhylla (530x650mm), utan bärskenor	465
818880007	Rostfri trådhylla (530x650 mm) utan bärskenor	765
818880003	Bärskenor (611 mm ) 12 mm	240
819581003	Väggupphängning	985
818899905	Hjulset (4 st.) H=125 mm	1.214
818899926	Ben (4 st.) H=130/200 mm (L2)	934
819581053	Fotpedal Compact 610	1.423

ÄNDRINGSPRIS	SEK
Vändning av dörr	449
Utbyte av hyllor, exkl. hyllor	449
Montering av hjul	449
Montering av 60 Hz kompressor	1.184

TEKNISK DATA	K 610		F 610		KG 610	
	RG	LG	RG	LG	RG	LG
Volym, brutto / Netto nyttovolym	583 ltr./436 ltr.		583 ltr./436 ltr.		583 ltr./436 ltr.	
Mått (B x D x H)	695 x 875 x 2017 mm		695 x 875 x 2017 mm		695 x 875 x 2017 mm	
Vikt, brutto	110 kg		113 kg		122 kg	
Kylkapacitet vid -10°C	354 Watt				422 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C			512 Watt			
El-anslutning	230V, 50 Hz		230V, 50 Hz		230V, 50 Hz	
Anslutningseffekt	291 Watt		485 Watt		300 Watt	
Energieffektivitetsklass	D		D		Information följer	
Energiförbrukning / år	733 kWh		2566 kWh		Information följer	
Ljudnivå	44.2 dB(A)		48.6 dB(A)		Information följer	
GWP	3		3		3	
Köldmedie	R 600a/0.10 kg/ CO2e 0.31 kg		R 290/0.09 kg/ CO2e 0.28 kg		R 290/0.09 kg/ CO2e 0.28 kg	

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängd vändbar dörr
- Dörrlås
- Självstängande dörr, håller sig öppen över 90°
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- LED ljus
- Effektiv luftcirkulationsystem
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)
- Automatisk avfrostning
- Ben H=130/200 mm (L2)



BAKER	70 CC		70 LC	
	M	F	M	F
Varunummer	960700196	960700296	960700198	960700298
Temperaturområde	-5/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	-25/-5°C
Pris - HC	33.920	36.675	33.005	35.760
Pris - HFC	33.920	36.675	33.005	35.760
Pris - med extern kompressor	32.720	35.420	31.820	34.520
Utvändig	Rostfri		Vit	
Invändig	Rostfri		Rostfri	
Antal bageriskenor	25 set		25 set	
Bageriplåtbärskenor	45 x 60 cm		45 x 60 cm	

TILLVAL	SEK
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Hjul, H=125 mm	Utan tillägg
Ben, H=180/250 mm	143
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg
20 par bageriskenor per fack (i stället för 25)	-588
Hygientak över kompressorrum	918

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818899905	Hjulset (4 st.), H=125 mm)	1.214
818885002	Bageriplåtbärskenor (40 mm), 1 par	276

TEKNISK DATA	M 70	F 70
Volym, brutto	610 ltr.	610 ltr.
Netto nyttovolym	392 ltr.	383 ltr.
Mått B x D x H	700 x 905 x 2125 mm	700 x 905 x 2125 mm
Vikt, brutto	136 kg	136 kg
Kylkapacitet vid -10°C	331 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C		490 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	248 Watt	379 Watt
Energieffektivitetsklass	B	C
Energiförbrukning / år	328 kWh	1508 kWh
EEL (AEC)	26,2	44,9
GWP	3	3
Köldmedie	R 600a /0,07 kg/CO2 0,20 kg	R 290/0,08 kg/CO2 0,27 kg

## Temperaturområde

- M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)
- F** -25/-5°C Fry (F)

Alla priser i SEK exkl. moms

- Högerhängd dörr
- Dörrlås
- Självstängande dörr, håller sig öppen över 90°
- Fotpedal med säkerhetsutlösning
- LED ljus
- Effektiv luftcirkulationsystem
- Torrkyllning och upptining (endast M- och SF-versioner)
- Automatisk avfrostning
- Ben H=130/200 mm (L2)



BAKER	950 CC		950 CC	
	M	F	SF	GA
Varunummer	969500104	969500204	969510304	969520404
Temperaturområde	-5/+12°C	-25/-5°C	-30/+10°C	-25/+40°C
Pris - HC	56.315	56.315	65.915	108.210
Pris - HFC	56.315	56.315	65.915	108.210
Pris - med extern kompressor	50.635	55.335	63.735	104.635
Utvändig	Rostfri		Rostfri	
Invändig	Rostfri		Rostfri	
Invändig bottenplattan	Rostfri		Rostfri	
Antal bageriskenor	25		25	
Bageriplåtbärskenor	45 x 60 cm		45 x 60 cm	

TILLVAL	SEK
20 par bageriskenor per fack (i stället för 25)	-588
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg
Hygientak över kompressorrum	918

TILLVAL	SEK
Hjul, H=125 mm	Utan tillägg
Ben, H=180/250 mm	143

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H = 100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H = 130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H = 180/250 mm (L3)	934
818899905	Hjulset (4 st.), H = 125 mm	1.214

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818805016	Väggskenor för bageriplåtar, 530x650 mm	1.301
818805019	Väggskenor för bageriplåtar, 500x800 mm	1.301
818809914	Rostfri trådhylla (602x785 mm)	980
818805005	Bärskenor (746 mm), 12 mm (2 st.)	276
818805006	Bageriplåtbärskenor (746 mm), 40 mm (2 st.)	276

TEKNISK DATA	M	F	SF	GA
Volym, brutto	949 ltr.	949 ltr.	949 ltr.	949 ltr.
Netto nyttovolym	495 ltr.	495 ltr.	-	-
Mått (B x D x H)	820 x 1065 x 2205 mm	820 x 1065 x 2205 mm	820 x 1065 x 2205-2270 mm	820 x 1065 x 2205-2270 mm
Vikt, brutto	186 kg	186 kg	186 kg	189 kg
Kylkapacitet vid -10°C	627 Watt			
Kylkapacitet vid -25°C		882 Watt	1660 Watt	882 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	408 Watt	736 Watt	1550 Watt	1778 Watt
Energieffektivitetsklass	C	D	-	-
Energiförbrukning / år	661 kWh	2720 kWh	-	-
EEl (AEC)	46,4	65,0	-	-
GWP	3	3	3	3
Köldmedie	R 290 / 0.15 kg / CO2e 0.48 kg	R 290 / 0.15 kg / CO2e 0.49 kg	R 404A / 0.63 kg / CO2e 4973.10 kg	R 290 / 0.15 kg / CO2e 0.49 kg

## Temperaturområde

**M** -5/+12°C

Utvildgad kyl, (M)

**F** -25/-5°C

Frys-skåp (F)

**SF** -30/+10°C

Nedkyllningsskåp (SF)

**GA** -25/+40°C

Snabbkyl/frys (GA)

- Högerhängad dörr
- Självstängande dörr (Model 625)
- Fotpedal (Model 625)
- LED ljus (Model 625)
- Dörrlås
- Effektiv luftcirkulationsystem
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)
- Automatisk avfrostning
- Ben H=130/200 mm (L2)



BAKER	610 R		610 L	
	M	F	M	F
Varunummer	866100196	866100296	866100198	866100298
Temperaturområde	-5/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	-25/-5°C
Pris - HC	24.465	26.505	23.955	25.995
Pris - HFC	24.465	26.505	23.955	25.995
Utvändig	Rostfri		Vit	
Invändig	Grå ABS		Grå ABS	
Antal bageriskenor	10		10	
Bageriplåtbariskenor	45 x 60 cm		45 x 60 cm	

TILLVAL	SEK	VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
Ändring av dörrhängning från höger till vänsterhängd	Utan tillägg	818899928	Ben, rostfria (4 st.), H = 100/130 mm (L1)	934
Hjul, H=125 mm	Utan tillägg	818899926	Ben, rostfria (4 st.), H = 130/200 mm (L2)	934
Ben, H=180/250 mm	143	818899929	Ben, rostfria (4 st.), H = 180/250 mm (L3)	934
Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg	818899905	Hjulset (4 st.), H = 125 mm	1.214

TEKNISK DATA	M 610	F 610
Volym, brutto	583 ltr.	583 ltr.
Netto nyttovolym	370 ltr.	370 ltr.
Mått (B x D x H)	695 x 868 x 2010 mm	695 x 868 x 2010 mm
Vikt, brutto	111 kg	113 kg
Kylkapacitet vid -10°C	354 Watt	
Kylkapacitet vid -25°C		512 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	297 Watt	485 Watt
Energieffektivitetsklass	D	E
Energiförbrukning / år	733 kWh	2566 kWh
EEL (AEC)	60,2	77,9
Ljudnivå	44,2 db(A)	47,9 db(A)
GWP	3	3
Köldmedie	R 600a / 0.10 kg / CO2e 0.31 kg	R 290 / 0.09 kg / CO2e 0.28 kg

## Temperaturområde

- M** -5/+12°C Utvidgad kyl, (M)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)

- 1 dörr vänster och 1 dörr höger
- Dörrlås
- Självstängande dörr
- Fotpedal
- 50 par justerbara bärskenor för bageriplåtar
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)
- Ben H=130/200 mm (L2)



BAKER	1400 CB
	M
Varunummer	864000196
Temperaturområde	-5/+12°C
Pris - HC	54.710
Pris - HFC	54.710
Pris - med extern kompressor	53.560
Utvändig	Rostfri
Invändig	Rostfri
Antal bageriskenor	50
Bageriplåtbärskenor	45 x 60 cm

TILLVAL	SEK	TILLVAL	SEK
Hjul, H=125 mm	Utan tillägg	Skåp förberedd för sockel	Utan tillägg
Ben, H=180/250 mm	143	20 par bageriskenor per fack (i stället för 25)	-1.176
Hygientak över kompressorum	1.836		

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK	VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H=100/130 mm (L1)	934	818899929	Ben, rostfria (4 st.), H=180/250 mm (L3)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H=130/200 mm (L2)	934	818899905	Hjulset (4 st.), H=125 mm	1.214
			818885002	Bageriplåtskenor (40 mm), 1 par	276

TEKNISK DATA	M 1400
Volym, brutto	1400 ltr.
Netto nyttovolym	801 ltr.
Mått B x D x H	1390 x 876 x 2160 mm
Vikt, brutto	259 kg
Isolering	60 mm (cyklopentan)
Kylkapacitet vid -10°C	946 Watt
Kylkapacitet vid -25°C	
El-anslutning	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	910 Watt
Energieffektivitetsklass	F
EEl(AEC)	92,2
Energiförbrukning / år	1775 kWh
Ljudnivå	47,5 dB(A)
EEl (AEC)	92,2
GWP	3
Köldmedie	R 290 / 0.11 kg / CO2e 0.36 kg

## MODELLBETECKNING, EXEMPEL **GRAM BAKER M 1400 CCG L2 5A**

Produkt namn	↑
Temperaturområde	↑
Skåpstorlek	↑
Utvändig yta	↑
Invändig yta	↑
Köldmedie	↑
Ben (L) eller hjul (C)	↑
Antal och typ av hyllor	↑

Alla priser i SEK exkl. moms

- Rostfri toppskiva
- Dörrset med 9 set bageriskenor (45x60 cm) i vardera dörrfack
- Bageriplåtbärskenor 60 x 40 cm
- Ben H=130/200 mm (L2)



BAKER	M1808	M 2408
Varunummer	861811537	862411615
Pris - HC	45.550	53.855
Pris - HFC	Ej möjligt	Ej möjligt
Pris - med extern kompressor	37.310	44.040
Utvändig	Rostfri	Rostfri
Invändig	Rostfri	Rostfri
Bageriplåtbärskenor	45 x 60 cm	45 x 60 cm
Dörrfack (kylbänk)	2	3

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818899928	Ben, rostfria (4 st.), H = 100/130 mm (L1)	934
818899926	Ben, rostfria (4 st.), H = 130/200 mm (L2)	934
818899929	Ben, rostfria (4 st.), H = 180/250 mm (L3)	934
818899905	Hjulset (4 st.), H = 125 mm	1.214

TEKNISK DATA	M 1808	F 2408
Volym, brutto	588 ltr.	868 ltr.
Netto nyttovolym	341 ltr.	511 ltr.
Mått (B x D x H)	1700 x 819 x 885/950 mm	2340 x 819 x 885/950 mm
Vikt, brutto	184 kg	212 kg
Kylkapacitet vid -10°C	386 Watt	386 Watt
Kylkapacitet vid -25°C		310 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	310 Watt	
Energieffektivitetsklass	C	D
Energiförbrukning / år	1990 kWh	2590 kWh
EEl (AEC)	49,6	59,7
GWP	3	3
Köldmedie	R 290 / 0.07 kg / CO2e 0.23 kg	R 290 / 0.07 kg / CO2e 0.23 kg

## Temperaturområde

**M -5/+12°C**

Utvidgad kyl (M)

Alla priser i SEK exkl. moms



- Effektiv luftcirkulationsystem
- Alla modeller tillgänglig också som 230V/50 Hz utan pristillägg
- Högerhängd dörr
- Dörrlås
- Marina dörrhandtag
- Rostfria marinhyllor
- LED ljus
- Marinben
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)



MARINE
Varunummer
Temperaturområde
Pris
Utvändig front / sidor
Invändiga sidor

PLUS	
M 70 CC	F 70 CC
960700113	960700213
-5/+12°C	-25/-5°C
36.055	38.755
Rostfri	
Rostfri	

TWIN	
M 82 CC	F 82 CC
960820113	960820213
-5/+12°C	-25/-5°C
36.055	38.755
Rostfri	
Rostfri	

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – MARINE PLUS	SEK
818880012	Rostfria trådhyllor (530×650 mm) med 50 mm fram- och bakkant, utan bärskenor	867
818885001	Bärskenor (611 mm) för hela väggskenor, U-profil	276
818779800	Kondensor damm- och fettfilter (sats à 5 st)	363

TYP	GWP	KÖLDMEDIE – MARINE PLUS
PLUS M 70	1300	R 134a / 0.17 kg / CO2e 235.95 kg
PLUS F 70	3260	R 404A / 0.20 kg / CO2e 784.40 kg

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – MARINE TWIN	SEK
818799963	Rostfria trådhyllor (650×530 mm) med 50 mm fram- och bakkant, utan bärskenor	867
818885004	Bärskenor (491 mm) för hela väggskenor, U-profil	276
818779800	Kondensor damm- och fettfilter (sats à 5 st)	363

TYP	GWP	KÖLDMEDIE – MARINE TWIN
TWIN M 82	1300	R 134a / 0.17 kg / CO2e 235.95 kg
TWIN F 82	3260	R 404A / 0.23 kg / CO2e 882.45 kg

TEKNISK DATA
Rostfria trådhyllor - mått (mm)
Volym, brutto
Volym, netto
Mått (B x D x H) (inkluderar handtag)
Vikt, brutto
Kylkapacitet vid -10°C
Kylkapacitet vid -25°C
Anslutningseffekt
El-anslutning
Tillval

PLUS Skåp M/F
530 x 650 mm
610 ltr.
536 ltr.
735 x 971 x 2125
138 kg
371 Watt (M)
537 Watt (F)
316 Watt (M) / 516 Watt (F)
230 V, 60 Hz
50 Hz också tillgänglig

TWIN Skåp M/F
650 x 530 mm
614 ltr.
538 ltr.
855 x 851 x 2125
138 kg
371 Watt (M)
537 Watt (F)
316 Watt (M) / 516 Watt (F)
230 V, 60 Hz
50 Hz också tillgänglig

## Temperaturområde

**M** -5/+12°C Utvidgad kyl (M)

**F** -25/-5°C Frysskåp (F)



- Effektiv luftcirkulationsystem
- Alla modeller tillgänglig också som 230V/50 Hz utan pristinlägg
- Högerhängd dörr
- Dörrlås
- Marina dörrhandtag
- Rostfria marinhyllor
- LED ljus
- Marinben
- Torrkyllning och upptining (endast M-versioner)




MARINE MIDI	M 60 CC	F 60 CC	KG 60 CC	FG 60 CC	M 82 CC	F 82 CC	KG 82 CC	FG 82 CC
Varunummer	962600113	962600213	962620013	962620213	962820113	962820213	962840013	962840213
Temperaturområde	-5/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	-25/-5°C
Pris	32.750	34.750	33.850	37.850	37.480	40.180	39.880	45.180
Utvändig front / sidor	Rostfri		Rostfri		Rostfri		Rostfri	
Invändiga sidor	Rostfri		Rostfri		Rostfri		Rostfri	

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – MARINE MIDI	SEK	TYP	GWP	KÖLDMEDIE
818799963	Rostfria trådhyllor (650x530 mm) med 50 mm fram- och bakkant, utan bärskenor	867	MIDI M 60	1300	R 134a / 0.25 kg / CO2e 357.50 kg
818889913	Rostfria trådhyllor (435x530 mm) med 50 mm fram- och bakkant, utan bärskenor	628	MIDI F 60	3260	R 404A / 0.21 kg / CO2e 835.39 kg
818790030	Bärskenor (491 mm) (2 st) för GN U-profil	276	MIDI KG 60	1300	R 404A / 0.21 kg / CO2e 835.39 kg
818790032	Bärskenor (452 mm) till glasdörr (2 st) för GN U-profil	276	MIDI FG 60	3260	R 404A / 0.20 kg / CO2e 784.40 kg
818779800	Kondensor damm- och fettfilter (sats à 5 st)	363	MIDI M 82	1300	R 134a / 0.23 kg / CO2e 321.75 kg
			MIDI F 82	3260	R 404A / 0.21 kg / CO2e 835.39 kg
			MIDI KG 82	1300	R 404A / 0.21 kg / CO2e 835.39 kg
			MIDI FG 82	3260	R 404A / 0.20 kg / CO2e 784.40 kg

TEKNISK DATA	MIDI M/F 60	MIDI KG/FG 60	MIDI M/F 82	MIDI KG/FG 82
Rostfria trådhyllor - mått	435 x 530 mm	435 x 530 mm	2/1 GN wide	2/1 GN wide
Volym, brutto	407 ltr.	407 ltr.	603 ltr.	603 ltr.
Volym, netto	352 ltr.	352 ltr.	521 ltr.	521 ltr.
Mått (B x D x H) (inkluderar handtag)	635 x 770 x 2115 mm	635 x 770 x 2115 mm	855 x 770 x 2115 mm	855 x 770 x 2115 mm
Vikt, brutto	124 kg	124 kg	138 kg	131 kg
Kylkapacitet vid -10°C	329 Watt (M)	471 Watt (KG)	371 Watt (M)	471 Watt (KG)
Kylkapacitet vid -25°C	537 Watt (F)	802 Watt (FG)	537 Watt (F)	802 Watt (FG)
Anslutningseffekt	221 / 486 Watt (M/F)	362 / 786 Watt (KG/FG)	244 / 486 Watt (M/F)	374 / 493 Watt (KG/FG)
El-anslutning	230 V, 60 Hz	230 V, 60 Hz	230 V, 60 Hz	230 V, 60 Hz
Tillval	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig

## MODELLBETECKNING, EXEMPEL **MARINE PLUS M 70 CCH LM 4M**

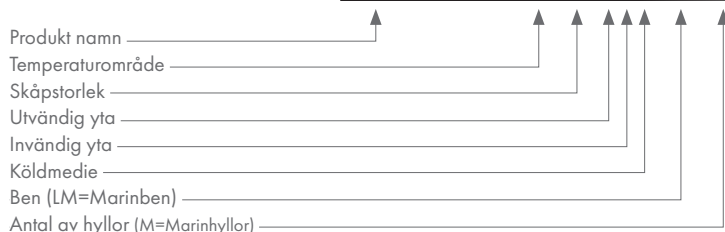

Alla priser i SEK exkl. moms

- Effektiv luftcirkulationsystem
- Alla modeller tillgänglig också som 230V/50 Hz utan pristillägg
- Högerhängd vändbar dörr
- Dörrlås
- Marinben (ej fabriksmonterad) (310/410/610)



GRAM COMPACT	210 RH		310 RH		410 RH		610 RH	
	K	F	K	F	K	F	K	F
Varunummer	862100281	862120281	863100281	863120281	864100281	864120281	866100081	866100281
Temperaturområde	+2/+12°C	-22/-5°C	+2/+12°C	-22/-5°C	+2/+12°C	-22/-5°C	+2/+12°C	-25/-5°C
Pris	13.325	13.940	16.135	16.850	18.425	19.140	28.135	30.890
Utvändigt	Rostfri		Rostfri		Rostfri		Rostfri	
Invändigt	Grå ABS		Grå ABS		Grå ABS		Grå ABS	
Trådhyllor	2 rostfria marinhyllor 1 rostfri bottenplatta		3 rostfria marinhyllor 1 rostfri bottenplatta		5 rostfria marinhyllor, 1 rostfri bottenplatta		5 rostfria marinhyllor	


VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – 210 / 310 / 410	SEK
819581001	Hopbyggnadssats, COMPACT 210	1.556
819589908	Hopbyggnadssats, COMPACT 210 inkl. marinben	2.958
819581003	Väggupphängning	985
819581012	Marinben, H=134-200 mm	1.403
818721007	Rostfri bottenplatta (486x300 mm)	500
818721005	Rostfria trådhyllor (486x433 mm) med 50 mm fram- och bakkant	633

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING – 610	SEK
818880003	Bärskenor (611 mm) (2 st)	276
818880012	Rostfria trådhyllor (530x650 mm) med 50 mm fram- och bakkant, utan bärskenor	867

TEKNISK DATA	K/F 210 RH	K/F 310 RH	K/F 410 RH	K/F 610 RH
Volym, brutto	125 ltr.	218 ltr.	346 ltr.	583 ltr.
Volym, netto	104 ltr.	189 ltr.	312 ltr.	513 ltr.
Mått (B x D x H)	595 x 640 x 830 mm	595 x 640 x 1335 mm	595 x 640 x 1905 mm	695 x 868 x 2005 mm
Vikt, brutto	46 kg	61 / 62 kg (K/F)	75 / 78 kg (K/F)	110/113 kg (K/F)
Kylkapacitet vid -10°C	155 Watt (K)	256 Watt (K)	205 Watt (K)	371 Watt (K)
Kylkapacitet vid -25°C	171 Watt (F)	205 Watt (F)	194 Watt (F)	528 Watt (F)
Anslutningseffekt – K Skåp	93 Watt (K)	199 Watt (K)	149 Watt (K)	349 Watt (K)
Anslutningseffekt – F Skåp	178 Watt (F)	149 Watt (F)	208 Watt (F)	571 Watt (F)
El-anslutning	230 V, 60 Hz	230 V, 60 Hz	230 V, 60 Hz	230 V, 60 Hz
Tillval	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig
Isolering	50 mm (cyclopentane)	50 mm (cyclopentane)	50 mm (cyclopentane)	60 mm (cyclopentane)

## Temperaturområde

- K +2/+12°C** Kylskåp (K)
- F -22/-5°C** Frysskåp (F) – COMPACT 210, 310, 410
- F -25/-5°C** Frysskåp (F) – COMPACT 610

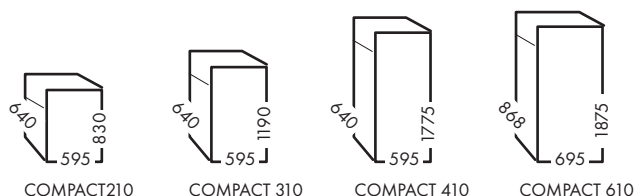

- Effektiv luftcirkulationsystem
- Alla modeller tillgänglig också som 230V/50 Hz
- Högerhängd dörr
- Dörrlås
- Integrerat ljus
- Marinben (ej fabriksmonterad) (310/410/610)



GRAM COMPACT	KG 210 RH	KG 310 RH	KG 410 RH	KG 610 RH
Varunummer	862110281	863110281	864110281	866140281
Temperaturområde	+2/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C	+2/+12°C
Pris	13.940	16.745	19.035	31.705
Utvändigt	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Invändigt	Vit ABS	Vit ABS	Vit ABS	Grå ABS
Trådhyllor	2 rostfria marinhyllor 1 rostfri bottenplatta	3 rostfria marinhyllor 1 rostfri bottenplatta	5 rostfria marinhyllor, 1 rostfri bottenplatta	5 rostfria marinhyllor

KÖLDMEDIE – MARINE COMPACT (SOLID DÖRR)		
TYP	GWP	KÖLDMEDIE
K 210 RH	1300	R 134a/0.08 kg/CO2e 114.40 kg
F 210 RH	3260	R 134a/0.07 kg/CO2e 100.10 kg
K 310 RH	1300	R 134a/0.10 kg/CO2e 135.85 kg
F 310 RH	3260	R 134a/0.08 kg/CO2e 114.40 kg
K 410	1300	R 134a/0.12 kg/CO2e 171.60 kg
F 410	3260	R 134a/0.10 kg/CO2e 1135.85 kg
K 610	1300	R 134a/0.23 kg/CO2e 328.90 kg
F 610	3260	R 134a/0.22 kg/CO2e 862.84 kg

KÖLDMEDIE – MARINE COMPACT – (GLASDÖRR)		
TYP	GWP	KÖLDMEDIE
KG 210 RH	1300	R 134a/0.10 kg/CO2e 135.85 kg
KG 410	1300	R 134a/0.12 kg/CO2e 171.60 kg
KG 310 RH	1300	R 134a/0.10 kg/CO2e 135.85 kg
KG 610	1300	R 134a/0.23 kg/CO2e 328.90 kg

TEKNISK DATA	KG 210 RH	KG 310 RH	KG 410 RH	KG 610 RH
Volym, brutto	125 ltr.	218 ltr.	346 ltr.	583 ltr.
Volym, netto	104 ltr.	189 ltr.	312 ltr.	513 ltr.
Mått (B x D x H)	595 x 640 x 830 mm	595 x 640 x 1335 mm	595 x 640 x 1905 mm	695 x 868 x 2005 mm
Vikt, brutto	52 kg	68 kg	84 kg	110 kg
Kylkapacitet vid -10°C	256 Watt	256 Watt	329 Watt	371 Watt
Anslutningseffekt	187 Watt	199 Watt	226 Watt	349 Watt
El-anslutning	230 V, 60 Hz	230 V, 60 Hz	230 V, 60 Hz	230 V, 60 Hz
Tillval	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig
Isolering	50 mm (cyclopentane)	50 mm (cyclopentane)	50 mm (cyclopentane)	60 mm (cyclopentane)

- Alla modeller tillgänglig också som 230V/50 Hz utan priställägg
- Rostfri toppskiva
- Marinben
- Valfri dörrhängning
- Toppskiva är utrustad med droppkant
- Draglådor för K-bänkar





MARINE	1407 CMH DL/DR		1807 CMH DL/DL/DR		2207 CMH DL/DL/DL/DR	
	K 1407 CM	F 1407 CM	K 1807 CM	F 1807 CM	K 2207 CM	F 2207 CM
Varunummer	861402104	861401971	861802206	861800281	862201845	862202288
Temperaturområde	+2/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	-25/-5°C	-5/+12°C	-25/-5°C
Pris	36.975	41.055	43.280	47.385	49.460	53.540
Utvändig front /sidor	Rostfri		Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Invärdiga sidor	Rostfri		Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri

VARUNR.	EXTRAUTRUSTNING	SEK
818319917	Rostfria trådhyllor (325x530 mm), utan bärskenor	633
818310006	Bärskenor (557 mm (2 st)	276
818779800	Kondensor damm- och fettfilter (sats à 5 st)	363


TILLVAL		1407 CMH	1807 CMH	2207 CMH
Slät toppskiva med 50 mm bakkant	<b>A5</b>	510	610	715
Slät toppskiva med bakkant på 100 mm	<b>A1</b>	715	815	920
Med isolerskiva för befintlig/special toppskiva	<b>B</b>	-2.550	-2.645	-2.645
Toppskiva till salladsbänk utan nattlock	<b>S</b>	1.020	1.225	1.325
Plexiglaslock (används tillsammans med överhylla)	<b>PL</b>	825	1.090	1.430
Toppskiva till salladsbänk med nattlock	<b>SL</b>	2.550	2.855	3.160
Toppskiva med bakkant på 50 mm till salladsbänk	<b>SSL</b>	2.855	3.160	3.470
Överdel med 2 rostfria hyllor	<b>O</b>	4.795	5.200	5.510
Lådset med 2x1/2 lådor per fack, kylskåp	<b>2D</b>	3.670	3.670	3.670
Lådset med 3x1/3 lådor per fack, kylskåp	<b>3D</b>	6.530	6.530	6.530

## Temperaturområde

- K** +2/+12°C Kylskåp (K)
- F** -25/-5°C Frysskåp (F)



## MODELLBETECKNING, EXEMPEL **GASTRO K 1407 CMH A DL DR LM**

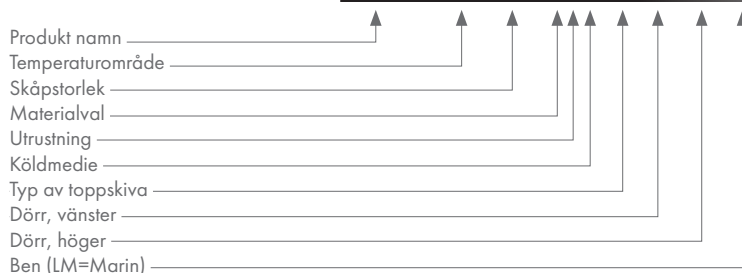

KÖLDMEDIE – MARINE GASTRO		
TYP	GWP	KÖLDMEDIE
K 1407	1300	R 134a/0.14 kg/CO2e 200.20 kg
F 1407	3260	R 404A/0.14 kg/CO2e 549.08 kg
K 1807	1300	R 134a/0.15 kg/CO2e 214.50 kg
F 1807	3260	R 404A/0.16 kg/CO2e 627.52 kg
K 2207	1300	R 134a/0.15 kg/CO2e 214.50 kg
F 2207	3260	R 404A/0.16 kg/CO2e 627.52 kg

TEKNISK DATA	1407 CMH DL/DR	1807 CMH DL/DL/DR	2207 CMH DL/DL/DL/DR
Dörrset	2	3	4
Rosfria trådhyllor	4	6	8
Volym, brutto	345 ltr.	506 ltr.	668 ltr.
Volym, netto	255 ltr.	397 ltr.	539 ltr.
Mått (B x D x H)	1289 x 700 x 905 mm	1726 x 700 x 905 mm	2163 x 700 x 905 mm
Vikt, brutto	124 kg	158 kg	189 kg
Kylkapacitet vid -10°C	314 Watt (K)	400 Watt (K)	487 Watt (K)
Kylkapacitet vid -25°C	424 Watt (F)	714 Watt (F)	830 Watt (F)
Isolering	50 mm (cyclopentane)	50 mm (cyclopentane)	50 mm (cyclopentane)
Anslutningseffekt – K Bänkar	262 Watt (K)	333 Watt (K)	385 Watt (K)
Anslutningseffekt – F Bänkar	668 Watt (F)	675 Watt (F)	772 Watt (F)
El-anlutning	230V, 60 Hz	230V, 60 Hz	230V, 60 Hz
Tillval	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig	50 Hz också tillgänglig

- Justerbar, termostat, driftljusindikator
- Rostfritt lock
- Läsbart handtag
- Avlopp för tövatten
- 2 -3 st. trådkorgar
- Utrustade med trådkorgar som standard




Frysboxar	CF 35 S	CF 45 S	CF 53 S	CF 61 S
Varunummer	813939013	813949013	813959013	813969013
Temperaturområde	-22/-14°C	-22/-14°C	-22/-14°C	-22/-14°C
Pris	8.845	9.465	10.505	11.340
Utvändig	Vit	Vit	Vit	Vit
Invärdig	Hamrad aluminium	Hamrad aluminium	Hamrad aluminium	Hamrad aluminium
Trådkorgar	2	2	3	3

TEKNISK DATA	CF 35 S	CF 45 S	CF 53 S	CF 61 S
Volym, brutto	347 ltr.	447 ltr.	527 ltr.	607 ltr.
Volym, netto	331 ltr.	427 ltr.	504 ltr.	580 ltr.
Mått (B x D x H)	1050 x 730 x 900 mm	1300 x 730 x 900 mm	1500 x 730 x 900 mm	1700 x 730 x 900 mm
Vikt, brutto	58 kg	68 kg	71 kg	82 kg
Isolering	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Kylkapacitet vid -25°C	117 Watt	149 Watt	182 Watt	197 Watt
El-anslutning	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Anslutningseffekt	141 Watt	146 Watt	211 Watt	211 Watt
Energieffektivitetsklass	C	C	C	C
Energiförbrukning med stängd lock vid 25° omgivningstemperatur	0.9 kWh/24 h	1.05 kWh/24 h	1.3 kWh/24 h	1.52 kWh/24 h
Ljudnivå				
Köldmedie	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a

### Temperaturer

F -22/-14°C

### Utvändiga mått



Alla priser i SEK exkl. moms





# Emerald Class Ismaskiner – IM Hydrocarbon – Med isbinge

## Producerar Istärningar

- Konstruerad med hygien som den viktigaste parametern.
- Varje iscykel produceras med friskt vatten, det gör att bara is med högsta kvalitet produceras.
- Automatisk spolning/rengöringsfunktion.
- Rostfritt stål utvändigt
- Utbytbar luckpackning
- Slutet vatten system
- Lättskött rengöringsbart lufffilter



IM-Ismaskiner	IM-21 CNE-HC	IM-30CNE-HC	IM-45CNE-HC	IM-45NE-HC
Varunummer	M061	M062	M065	M064
<b>Is-typ:</b>				
Istärningar L, 28x28x32 mm, 23 gram	IM-21-CNE-HC	IM-30CNE-HC	IM-45CNE-HC	IM-45NE-HC
Istärningar S, 25x25x23mm, 13gram	-	IM-30CNE-HC-25	IM-45CNE-HC-25	IM-45NE-HC-25

TEKNISK DATA	IM-21 CNE-HC	IM-30CNE-HC	IM-45CNE-HC	IM-45NE-HC
Produktionskapacitet	25 kg/24t	30 kg/24t	46 kg/24t	46 kg/24t
Magasinkapacitet	11.5 kg	11.5 kg	15 kg	18 kg
Mått (BxDxH)	398 x 451 x 695 mm	398 x 451 x 695 mm (Ben ger plus 92-127 mm)	633 x 511 x 690 mm (Ben ger plus 90-125 mm)	503 x 456 x 840 mm (Ben ger plus 90-125 mm)
El-anslutning	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz
El-förbrukning	0.230 kW	0.230 kW	0.28 kW	0.280 kW
Köldmedie	R290	R290	R290	R290
Vikt, brutto/netto	39/34 kg	39/34 kg	55/45 kg	50/44 kg
Valfria ben	90-135 mm extra	-	-	-



IM-Ismaskiner	IM-65NE-HC	IM-100CNE-HC	IM-100NE-HC	IM-130NE-HC
Varunummer	M066	M068	M036	M069
<b>Is-typ:</b>				
Istärningar L, 28x28x32 mm, 23 gram	IM-65NE-HC	IM-100CNE-HC	IM-100NE-HC	IM-130NE-HC
Istärningar M, 28x28x23 mm, 17gram	-	IM-100CNE-HC-23	IM-100NE-HC-23	IM-130NE-HC-23
Istärningar S, 25x25x23 mm, 13gram	IM-65NE-HC-25	IM-100CNE-HC-32	-	-

TEKNISK DATA	IM-65NE-HC	IM-100CNE-HC	IM-100NE-HC	IM-130NE-HC
Produktionskapacitet	62 kg/24t	105 kg/24t	105 kg/24t	125 kg/24t
Magasinkapacitet	26 kg	38 kg	50 kg	50 kg
Mått (B x D x H)	633 x 506 x 840 mm (Ben ger plus 90-125 mm)	1004 x 600 x 800 mm (Ben ger plus 100 mm)	704 x 506 x 1200 mm (Ben ger plus 70-110 mm)	704 x 506 x 1200 mm (Ben ger plus 70-110 mm)
El-anslutning	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz
El-förbrukning	0.320 kW	0.500 kW	0.560 kW	0.615 kW
Köldmedie	R290	R290	R290	R290
Vikt, brutto/netto	60/50 kg	88/77 kg	84/76 kg	85/76 kg



# Emerald Class Ismaskiner – IM Hydrocarbon – Modul maskiner



## Producerar Istärningar

- Konstruerad med hygien som den viktigaste parametern.
- Varje iscykel produceras med friskt vatten, det gör att bara is med högsta kvalitet produceras.
- Automatisk spolning/rengöringsfunktion.
- Rostfritt stål utvändigt
- Utbytbar luckpackning
- Slutet vatten system
- Lättskött rengöringsbart lufffilter



IM-Ismaskiner	IM-130ANE-HC	IM-240ANE-HC	IM-240NE-HC	IM-240DNE-HC/XNE-HC
Varunummer	M037	E1GA	M070	M071 / M071-D001
<b>Is-typ:</b>				
Istärningar M, 28x28x23 mm, 17 gram	IM-130ANE-HC-23	IM-240ANE-HC-23	-	-
Istärningar L, 28x28x32 mm, 23 gram	IM-130ANE-HC	IM-240ANE-HC	IM-240NE-HC	IM-240DNE-HC IM-240XNE-HC
Istärningar XS, 21x21x14 mm, 6 gram	-	IM-240ANE-HC-21	-	-
Istärningar XL, 32x32x32 mm, 31 gram	-	IM-240ANE-HC-32	-	-

TEKNISK DATA	IM-130ANE-HC	IM-240ANE-HC	IM-240NE-HC	IM-240DNE-HC IM-240XNE-HC
Produktionskapacitet (24t)	125 kg	210 kg	210 kg	210 kg
Magasinkapacitet			110 kg	
Mått (B x D x H)	560 x 700 x 880 mm	560 x 700 x 880 mm	704 x 665 x 1510 mm	1084 x 700 x 500 mm
El-anslutning	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz
El-förbrukning	0.640 kW	0.930 kW	0.930 kW	0.930 kW
Köldmedie	R290	R290	R290	R290
Vikt, brutto/netto	79/68 kg	89/78 kg	120/107 kg	96/82 kg
Motsvarande magasin	B-301SA, B-501SA, B-801SA	B-301SA, B-501SA, B-801SA		B801SA, F_1025_52S, F_600_42S, F_650_44S, F_950_48S


PRIS	SEK
IM-21CNE-HC	13.995
IM-30CNE-HC	16.170
IM-30CNE-HC-25	17.325
IM-45CNE-HC	24.055
IM-45CNE-HC-25	25.210
IM-45NE-HC	24.055
IM-45NE-HC-25	25.210

PRIS	SEK
IM-65NE-HC	31.250
IM-65NE-HC-25	32.405
IM-100NE-HC	40.915
IM-100NE-HC-23	42.365
IM-100CNE-HC	42.365
IM-100CNE-HC-23	43.815
IM-100CNE-HC-32	44.780
IM-130NE-HC	48.020
IM-130NE-HC-23	49.470

PRIS	SEK
IM-130ANE-HC	39.735
IM-130ANE-HC-23	41.185
IM-240ANE-HC	52.650
IM-240ANE-HC-21	54.100
IM-240ANE-HC-23	54.100
IM-240ANE-HC-32	55.065
IM-240NE-HC	65.205
IM-240DNE-HC	48.965
IM-240XNE-HC	48.965

## MODELLBETECKNING, EXEMPEL

**IM-30 CNE-HC-25**

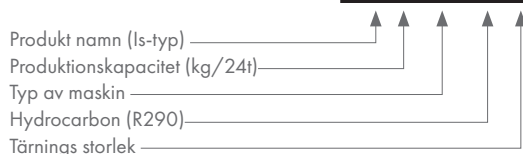

Alla priser i SEK exkl. moms



## IM Ismaskiner – Med isbinge

### Producerar Istärningar

- Konstruerad med hygien som den viktigaste parametern.
- Varje iscykel produceras med friskt vatten, det gör att bara is med högsta kvalitet produceras.
- Automatisk spolning/rengöringsfunktion.
- Rostfritt stål utvändigt
- Utbytbar luckpackning
- Slutet vatten system
- Lättskött rengöringsbart lufffilter



IM-Ismaskiner	IM-30 CWNE	IM-45WNE
Varunummer	E1FA-D002	E1FB-D002
<b>Is-typ:</b>		
Istärningar L, 28x28x32 mm, 23 gram	IM-30CWNE	IM-45WNE
Istärningar S, 25x25x23mm, 13gram	IM-30CWNE-25	IM-45CNE-25

TEKNISK DATA	IM-30CWNE	IM-45WNE
Produktionskapacitet	28 kg/24t	44 kg/24t
Magasinkapacitet	11.5 kg	15 kg
Mått (B x D x H)	398 x 451 x 695 mm (Ben ger plus 92-127mm)	633 x 511 x 690 mm (Ben ger plus 90-125 mm)
El-anslutning	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz
El-förbrukning	0.270 kW	0.320 kW
Köldmedie	R134a – CO2 equivalent: 186 kg	R134a – CO2 equivalent: 229 kg
Vikt, brutto/netto	39/34 kg	56/48 kg
Tillval ben		

PRIS - VATTENKYLD MODELL	SEK
IM-30CWNE	18.860
IM-30CWNE-25	20.035
IM-45WNE	26.365
IM-45WNE-25	27.540

# IM Ismaskiner – Med isbinge



## Producerar Istärningar

- Konstruerad med hygien som den viktigaste parametern.
- Varje iscykel produceras med friskt vatten, det gör att bara is med högsta kvalitet produceras.
- Automatisk spolning/rengöringsfunktion.
- Rostfritt stål utvändigt
- Utbytbar luckpackning
- Slutet vatten system
- Lättskött rengöringsbart lufffilter



IM-Ismaskiner	IM-65(W)NE	IM-100CNE	IM-100(W)NE	IM-130(W)NE
Varunummer	E1FD	E1FE-D010	E1FE	E1FF
<b>Is-typ:</b>				
Istärningar L, 28x28x32 mm, 23 gram	IM-65WNE		IM-100WNE	IM-130WNE
Istärningar M, 28x28x23 mm, 17 gram			IM-100WNE-23	IM-130WNE-23
Istärningar S, 25x25x23mm, 13 gram	IM-65WNE-25			
Istärningar XS, 21x21x14 mm, 6 gram		IM-100CNE-21	IM-100NE-21 IM-100WNE-21	IM-130NE-21

TEKNISK DATA	IM-65(W)NE	IM-100CNE	IM-100(W)NE	IM-130(W)NE
Produktionskapacitet	63 kg/24t	95 kg/24t	95 kg/24t	130 kg/24t
Magasinkapacitet	26 kg	38 kg	50 kg	50 kg
Mått (B x D x H)	633 x 506 x 840 mm (Ben ger plus 90-125 mm)	1004 x 600 x 800 mm (Ben ger plus 100 mm)	704 x 506 x 1200 mm (Ben ger plus 70-110 mm)	704 x 506 x 1200 mm (Ben ger plus 70-110 mm)
El-anslutning	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz	1/220-240V /50 Hz
El-förbrukning	0.400 kW	0.630 kW	0.630 kW	0.700 kW
Köldmedie	R134a – CO2 equivalent: 358 kg	R134a – CO2 equivalent: 415 kg	R134a – CO2 equivalent: 415 kg	R404A – CO2 equivalent: 543 kg
Vikt, brutto/netto	61/53 kg	88/77 kg	85/76 kg	85/76 kg

PRIS – LUFTKYLD MODELL	SEK
IM-100CNE-21	44.470
IM-100NE-21	42.995
IM-130NE-21	50.205

PRIS – VATTENKYLD MODELL	SEK
IM-65WNE	33.670
IM-65WNE-25	34.845
IM-100WNE	43.475
IM-100WNE-23	44.950
IM-100WNE-21	44.950
IM-130WNE	51.180
IM-130WNE-23	52.655



Alla priser i SEK exkl. moms



# IM Ismaskiner – Med isbinge/Modul maskiner

## Producerar Istärningar

- Konstruerad med hygienen som den viktigaste parametern.
- Varje iscykel produceras med friskt vatten, det gör att bara is med högsta kvalitet produceras.
- Automatisk spolning/rengöringsfunktion.
- Rostfritt stål utvändigt
- Utbytbar luckpackning
- Slutet vatten system
- Lättskött rengöringsbart lufffilter



IM-Ismaskiner	IM-240(W)NE	IM-240AWNE	IM-240 D(W)NE / X(W)NE / DSNE / XSNE
Varunummer	EIEC	E1CP	E1CK / E1CL / E1CK-D005 / E1CL-D005 / E1CK-D024/E1CK-D025
<b>Is-typ:</b>			
Istärningar M, 28x28x23 mm, 17gr	IM-240NE-23, IM-240WNE-23	IM-240AWNE-23	IM-240DNE-23, IM-240XNE-23, IM-240DWNE-23, IM-240XWNE-23, IM-240DSNE-23, IM-240XSNE-23,IM-240WNE-23
Istärningar L, 28x28x32 mm, 23 gram	IM-240WNE	IM-240AWNE	IM-240DNE, IM-240XNE, IM-240DWNE, IM-240XWNE, IM-240DSNE, IM-240XSNE, IM-240WNE
Istärningar XS, 21x21x14 mm, 6gram	IM-240NE-21		IM-240DNE-21, IM-240XNE-21, IM-240DWNE-21, IM-240XWNE-21
Istärningar XL, 32x32x32 mm. 31gram			IM-240DNE-32, IM-240XNE-32, IM-240DWNE-32, IM-240XWNE-32

PRIS – LUFTKYLD MODELL	SEK
IM-240NE-21	72.615
IM-240NE-23	72.615
IM-240DNE-21	54.900
IM-240DNE-23	54.900
IM-240DNE-32	55.875

PRIS – VATTENKYLD MODELL	SEK
IM-240AWNE	55.875
IM-240AWNE-23	57.350
IM-240DWNE	55.875
IM-240DWNE-21	57.350
IM-240DWNE-23	57.350
IM-240DWNE-32	58.325
IM-240WNE	73.590
IM-240WNE-23	74.765

PRIS	SEK
IM-240XNE-21	54.900
IM-240XNE-23	54.900
IM-240XNE-32	55.875
IM-240XWNE	55.875
IM-240XWNE-21	57.350
IM-240XWNE-23	57.350
IM-240XWNE-32	58.325

PRIS	SEK
<b>Med extern kondensor</b>	
IM-240DSNE	50.650
IM-240DSNE-23	52.125
IM-240-XSNE	50.650
IM-240XSNE-23	52.125
URC-240CE-4	14.710

TEKNISK DATA	IM-240NE	IM-240ANE	IM-240 D(W)NE / X(W)NE / DSNE / XSNE
Produktionskapacitet	240 kg/24t	240 kg/24t	240/480/720 kg/24t
Magasinkapacitet	110 kg		
Mått (B x D x H)	704 x 665 x 1510 mm (Ben ger plus 70-110 mm)	560 x 700 x 880 mm	1084 x 700 x 500 mm
El-anslutning	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-förbrukning	1.320 kW	1.320 kW	1.330 kW
Köldmedie	R404A – CO2 equivalent: 1961 kg	R404A – CO2 equivalent: 1961 kg	R404A - CO2 equivalent: 18 1882 83 kg
Vikt, brutto/netto	128/111 kg	95/80 kg	101/88 kg
Motsvarande magasin		B-301SA B-501SA, B-801SA	B-801SA F650, 950/1025
Extern kondensor			URC-240CE

# IM Ismaskiner – Med isbinge / Modul maskiner



## Producerar speciella isformer

- Konstruerad med hygien som den viktigaste parametern.
- Varje iscykel produceras med friskt vatten, det gör att bara is med högsta kvalitet produceras.
- Automatisk spolning/rengöringsfunktion.
- Rostfritt stål utvändigt
- Utbytbar luckpackning
- Slutet vatten system
- Lättskött rengöringsbart luftfilter



IM-Ismaskiner	IM-65(W)NE-Q	IM-65NE-LM	IM-65NE-LM103	IM-65NE-H	IM-65NE-S
Varunummer	E1FD-D012	E1FD-D009	E1FD-D010	E1FD-D007	E1FD-D008
Is-typ:	Iskolor	Stor tärning XXL	Avlång tärning XXXL	Hjärt-form	Stjärn-form

PRIS	SEK
IM-65NE-Q	69.935
IM-65WNE-Q	71.895
IM-65NE-LM	60.235
IM-65NE-LM103	63.230
IM-65NE-H	69.935
IM-65NE-S	69.935

TEKNISK DATA	IM-65NE-Q	IM-65NE-LM	IM-65NE-LM103	IM-65NE-H	IM-65NE-H/S
Produktionskapacitet (24t)	26 kg	40 kg	32 kg	28 kg	22 kg
Magasinkapacitet	17 kg	26 kg	26 kg	26 kg	26 kg
Mått (B x D x H)	633 x 506 x 860 mm (Ben ger plus 90-125 mm)	633 x 506 x 860 mm (Ben ger plus 90-125 mm)	633 x 506 x 860 mm (Ben ger plus 90-125 mm)	633 X 506 X 860 mm (Ben ger plus 90-125 mm)	633 X 506 X 860 mm (Ben ger plus 90-125 mm)
El-anslutning	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-förbrukning	0.390 kW	0.400 kW	0.400 kW	0.40 kW	0.40 kW
Köldmedie	R134a – CO2 equivalent: 260 kg	R134a - CO2 equivalent: 260 kg	R134a - equivalent: 260 kg	R134a – CO2 equivalent: 260kg	R134a - CO2 equivalent: 260kg
Vikt, brutto/netto	66/53 kg	61/53 kg	61/53 kg	61/53 kg	61/53 kg


Alla priser i SEK exkl. moms



# IM Ismaskiner – Med isbinge / Modul maskiner

## Producerar SPECIAL ICE


- Konstruerad med hygien som den viktigaste parametern.
- Varje iscykel produceras med friskt vatten, det gör att bara is med högsta kvalitet produceras.
- Automatisk spolning/rengöringsfunktion.
- Rostfritt stål utvändigt
- Utbytbar luckpackning
- Slutet vatten system
- Lättskött rengöringsbart luftfilter



IM-Ismaskiner	IM-65NE-C	IM-100NE-C	IM-240D(W)NE-C/X(W)NE-C
Varunummer	E1FD-D011	E1FE-D013	E1CK-D001 / E1CL-D001 E1CK-D006 / E1CL-D006
Is-typ:	Cylinder-tärning	Cylinder-tärning	Cylinder-tärning

TEKNISK DATA	IM-65NE-C	IM-100NE-C	IM-240D(W)NE-C/X(W)NE-C
Produktionskapacitet (24t)	55 kg	85 kg	240/480/720 kg
Magasinkapacitet	26 kg	50 kg	
Mått (B x D x H)	633 X 506 X 840 mm	704 x 506 x 1200 mm	1084 x 700 x 500 mm
Ben ger plus	90-125 mm	70-100 mm	
El-anslutning	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-förbrukning	0.400 kW	0.630 kW	1.330 kW
Köldmedie	R134a – CO2 equivalent: 286 kg	R134a – CO2 equivalent: 364 kg	R404A – CO2 equivalent: 1961 kg
Motsvarande magasin			B-801SA, F650, 950/1025
Vikt, brutto/netto	61/53 kg	85/76 kg	101/89 kg

PRISER	SEK
IM-65NE-C	32.220
IM-100NE-C	44.845
IM-240DNE-C	54.630
IM-240DWNE-C	57.080
IM-240XWNE-C	57.080

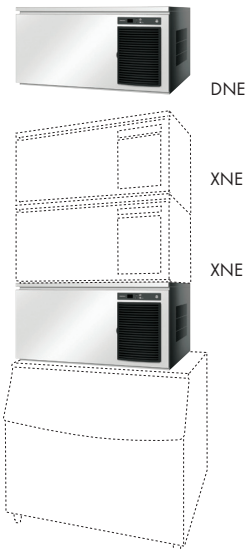

Alla priser i SEK exkl. moms





# Emerald Class Ismaskiner - FM Hydrocarbon – Med isbinge / Modul maskiner

### Producerar Fling- eller Krossis

- FM-serien tillverkar flingis eller krossis.
- Vatten konsumtionen är lika med is produktionen
- Huvudegenskapen hos flingis är att man undviker frysrännsador när man visar färsk fisk eller färska jordbruksprodukter.
- Krossis komprimeras, vilket ger en hårdare och torrare is.
- Konstruerad med hygien som den viktigaste parametern.




PRODUKT NAMN	FM-80KE-HC/ FM-80KE-HCN	FM-120KE-HC/ FM-120KE-HCN	FM-120KE-50-HC/ FM-120KE-50-HCN
Varunummer	F114 / F114-C106	F115 / F115-C106	F115-C127 / F115-C129
<b>Is-typ</b>			
Flingis	FM-80KE-HC	FM-120KE-HC	FM-120KE-50-HC
Krossis	FM-80KE-HCN	FM-120KE-HCN	FM-120KE-50-HCN

LUFTKYLD MODELL	SEK
FM-80KE-HC	39.045
FM-80KE-HCN	39.045
FM-120KE-HC	45.300
FM-120KE-HCN	45.300
FM-120KE-50-HC	51.990
FM-120KE-50-HCN	51.990

TEKNISK DATA	FM-80KE-HC FM-80KE-HCN	FM-120KE-HC FM-120KE-HCN	FM-120KE-50-HC FM-120KE-50-HCN
Produktionskapacitet (24t)	85 kg (Flingis) 75 kg (Krossis)	125 kg (Flingis) 110 kg (Krossis)	125 kg (Flingis) 110 kg (Krossis)
Magasinkapacitet	26 kg (Flingis) 32 kg (Krossis)	26 kg (Flingis) 32 kg (Krossis)	57 kg (Flingis) 65 kg (Nugget lcd)
Mått (B x D x H)	640 x 600 x 800 mm (Ben 89 mm)	640 x 600 x 800 mm (Ben 89mm)	940 x 600 x 800 mm (Ben 89 mm)
El-anslutning	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-förbrukning	0.270 kW	0.355 kW	0.355 kW
Köldmedie	R290	R290	R290
Vikt, brutto/netto	75/65 kg	76/66 kg	88/76 kg

### MODELLBETECKNING, EXEMPEL **FM-300 AKE-HCN-SB**

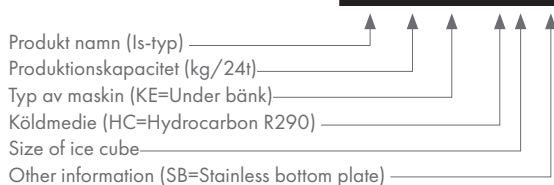



# FM Ismaskiner – Med isbinge



PRODUKT NAMN	FM-300AKE-HC-SB/ FM-300AKE-HCN-SB	FM-480AKE-HC-SB/ FM-480AKE-HCN-SB	CM-140KE
Varunummer	F088-C101/F088-C107	F087-C101/F087-C107	F080-C103
<b>Is-typ</b>			
Flingis	FM-300AKE-HC-SB	FM-480AKE-HC-SB	FM-150KE
Krossis	FM-300AKE-HCN-SB	FM-480AKE-HCN-SB	FM-150KE-N
Cubelet Ice			CM-140KE

LUFTKYLD MODELL	SEK
FM-300AKE-HC-SB	62.615
FM-300AKE-HCN-SB	62.615
FM-480AKE-HC-SB	101.265
FM-480AKE-HCN-SB	101.265
CM-140KE	48.030

TEKNISK DATA	FM-300AKE-HC-SB FM-300AKE-HCN-SB	FM-480AKE-HC-SB FM-480AKE-HCN-SB	CM-140KE
Produktionskapacitet (kg/24t)	300 (Flingis) 250 (Krossis)	450 (Flingis) 380 (Krossis)	140 kg (Cubelet Ice)
Magasinkapacitet			26 kg (Flingis) 32 kg (Krossis) 32 kg (Cubelet Ice)
Mått (B x D x H)	560 x 700 x 780 mm	560 x 700 x 780 mm	640 x 600 x 800 mm (Ben 89 mm)
El-anslutning	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/240V/50Hz
El-förbrukning	0.900(F) / 0.960 (N)att	1,10(F) / 1.17(N) kW	0.640 kW
Köldmedie	R290	R290	R134a – CO2 equivalent: 315 kg
Vikt, brutto/netto	88/81 kg	99/92 kg	82/71 kg
Motsvarande magasin	B-301SA, B-501SA, B-801SA	B-301SA, B-501SA, B-801SA	-

Alla priser i SEK exkl. moms



# FM Ismaskiner – Modul maskiner

## Producerar Fling eller Krossis

- FM-serien tillverkar flingis eller krossis.
- Vatten konsumtionen är lika med is produktionen
- Huvudegenskapen hos flingis är att man undviker frysbrännskador när man visar färsk fisk eller färska jordbruksprodukter.
- Krossis komprimeras, vilket ger en hårdare och torrare is.
- Konstruerad med hygien som den viktigaste parametern.



PRODUKT NAMN	FM-170AKE-SB / FM-170AKE-N-SB	FM-300AKE-SB FM-300AKE-N-SB	FM-480AKE-SB FM-480AKE-N-SB	FM-600AKE-SB FM-600AKE-N-SB
Varunummer	F084-C101 / F084-C107	F081-C101 / F081-C107	F082-C101 / F082-C107	F083-C101 / F083-C107
<b>Is-typ</b>				
Flingis	FM-170AKE-SB	FM-300AKE-SB	FM-480AKE-SB FM-480AWKE-SB FM-481ALGE-SB	FM-600AKE-SB, FM-600AWKE-SB
Krossis	FM-170AKE-N-SB	FM-300AKE-N-SB	FM-480AKE-N-SB FM-480AWKE-N-SB FM-481ALGE-N-SB	FM-600AKE-N-SB FM-600AWKE-N-SB

LUFTKYLD MODELL	SEK
FM-170AKE-SB	44.125
FM-170AKE-N-SB	44.125
FM-600AKE-SB	105.255
FM-600AKE-N-SB	105.255



VANDKØLET MODELLER	SEK
FM-480AWKE-SB	100.610
FM-480AWKE-N-SB	100.610
FM-600AWKE-SB	107.705
FM-600AWKE-N-SB	107.705

LUFTKYLD –EXTERN KOMPRESSOR	SEK
FM-481ALGE-SB	92.620
FM-481ALGE-N-SB	92.620

TEKNISK DATA	FM-170AKE-SB / FM-170AKE-N-SB	FM-300AKE-SB FM-300AKE-N-SB	FM-480AKE-SB FM-480AKE-N-SB	FM-600AKE-SB FM-600AKE-N-SB
Produktionskapacitet (24t)	170 kg (Flingis) 160 kg (Krossis)	320 kg (Flingis) 270 kg (Krossis)	500 kg (Flingis) 430 kg (Krossis)	600 kg (Flingis) 530 kg (Krossis)
Mått (B x D x H)	560 x 700 x 780 mm	560 x 700 x 780 mm	560 x 700 x 780 mm	560 x 700 x 780 mm
El-anslutning	1/240V/50Hz	1/240V/50Hz	1/240V/50Hz	1/240V/50Hz
El-förbrukning	0.600 kW (F) 0.620 kW (N)	1.000 kW	1.650 kW	1.900 kW (F) 1.950 kW (N)
Köldmedie	R134a – CO2 equivalent: 529 kg	R404A – CO2 equivalent: 1803 kg	R404A – CO2 equivalent: 2352 kg	R404A – CO2 equivalent: 5096 kg
Vikt, brutto/netto	75/68 kg	87/80 kg	102/95 kg	114/107 kg
Motsvarande magasin	B-301SA B-501SA B-801SA	B-301SA B-501SA B-801SA	B-301SA B-501SA B-801SA	B-301SA B-501SA B-801SA

Alla priser i SEK exkl. moms

# FM Ismaskiner – Modul maskiner



PRODUKT NAMN	FM-750AKE-SB FM-750AKE-N-SB	FM-1000AKE-SB FM-1000AKE-N-SB	FM-1200ALKE-SB FM-1200ALKE-N-SB	FM-1800ALKE-SB FM-1800ALKE-N-SB
Varunummer	F054-C101 / F054-C107	F055-C101 / F055-X107	F073-C101 / F073-C107	F074-C101 / F074-C107
<b>Is-typ</b>				
Flingis	FM-750AKE-SB	FM-1000AKE-SB	FM-1200ALKE-SB	FM-1800ALKE-SB
Krossis	FM-750AKE-N-SB	FM-1000AKE-N-SB	FM-1200ALKE-N-SB	FM-1800ALKE-N-SB

LUFTKYLD MODELL	SEK
FM-750AKE-SB	109.260
FM-750AKE-N-SB	109.260
FM-1000AKE-SB	132.480
FM-1000AKE-N-SB	132.480
FM-1200ALKE-SB	125.555
FM-1200ALKE-N-SB	125.555
FM-1800ALKE-SB	176.695
FM-1800ALKE-N-SB	176.695

TEKNISK DATA	FM-750AKE-SB FM-750AKE-N-SB	FM-1000AKE-SB FM-1000AKE-N-SB	FM-1200ALKE-SB FM-1200ALKE-N-SB	FM-1800ALKE-SB FM-1800ALKE-N-SB
Produktionskapacitet (24t)	750 kg (Flingis) 590 kg (Krossis)	1030 kg (Flingis) 860 kg (Krossis)	1200 kg (Flingis) 1060 kg (Krossis)	1800 kg Flingis) 1590 kg (Krossis)
Mått (B x D x H)	762 x 700 x 780 mm	762 x 700 x 780 mm	762 x 700 x 780 mm	1080 x 700 x 780 mm
El-anslutning	1/240V/50Hz	1/240V/50Hz	1/240V/50Hz	1/240V/50Hz
El-förbrukning	1.880 kW (F) 2.010 kW (N)	2.490 kW (F) 2.550 kW (N)	0.470 kW (F) 0.515 kW (N)	0.710 kW (F) 0.770 kW (N)
Köldmedie	R404A – CO2 equivalent: 4508 kg	R404A – CO2 equivalent: 5292 kg	R404A – CO2 equivalent: 118 kg	R404A – CO2 equivalent: 118 kg
Vikt, brutto/netto	143/133 kg	156/146 kg	108/98 kg	155/140 kg
Motsvarande magasin	B-501SA, B-801SA	B-501SA, B-801SA	B-501SA, B-801SA	B-801SA
Kylbehov vid -25°C			2.83kW/-25°C	4.3kW/-25°C

Alla priser i SEK exkl. moms



# KM Ismaskiner – Med isbinge / Modul maskiner

## Producerar halvmåne-form

- Den unika formen byggs inifrån och ut med en kärntemperatur på -4°C.
- Is kuben är kristallklara, eftersom bara de renaste vattenmolekylerna fryser i förångare.
- På grund av halvmåneformen och den jämna bitstorleken optimeras maximalt förvaringsutrymme.



PRODUKT NAMN	KM-35A	KM-50A	KM-75A
Varunummer	15FD-C141	15FE-C141	15FF-C141
Is-typ: 37x30x13mm, 9gr	Halvmåne-form	Halvmåne-form	Halvmåne-form

TEKNISK DATA	KM-35A	KM-50A	KM-75A
Produktionskapacitet (24t)	36 kg	52 kg	72 kg
Magasinkapacitet	16 kg	23 kg	40 kg
Mått (BxDxH)	452 x 617 x 842 mm	605 x 617 x 842 mm	605 x 719 x 842 mm
Tillval ben (mm)		90-135 mm extra	90-135 mm extra
El-anslutning	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-förbrukning	0.195 kW	0.303 kW	0.412 kW
Köldmedie	R134a – CO2 equivalent: 286 kg	R134a – CO2 equivalent: 315 kg	R134a – CO2 equivalent: 343 kg
Vikt, brutto/netto	49/39 kg	58/46 kg	64/51 kg

PRISER	SEK
KM-35A	14.305
KM-50A	20.715
KM-75A	27.315
KM-100A	35.320
KM-125A	39.625
KM-515MAH-E	43.025



PRODUKT NAMN	KM-100A	KM-125A	KM-515MAH-E
Varunummer	F004-C142	F003-C142	KH-515MAH-E
Is-typ: 37x30x13mm, 9gr	Halvmåne-form	Halvmåne-form	Halvmåne-form


TEKNISK DATA	KM-100A	KM-125A	KM-515MAH-E
Produktionskapacitet (24t)	101 kg	128 kg	233 kg
Magasinkapacitet	45 kg	55 kg	
Mått (BxDxH)	612 x 712 x 992 mm (ben ger plus 152 mm)	762 x 712 x 992 mm (Ben ger plus 152 mm)	560 x 695 x 770 mm
Tillval ben	Ben 90-152 mm extra	Ben 90-152 mm extra	
El-anslutning	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-förbrukning	0.584 kW	0.774 kW	1.200 kW
Köldmedie	R404A – CO2 equivalent: 1333 kg	R404A – CO2 equivalent: 1411 kg	R404A – CO2 equivalent: 1712 kg
Vikt, brutto/netto	82/62 kg	92/70 kg	79/68 kg
Motsvarande magasin			B-301SA, B-501SA, B-801SA

# KM Ismaskiner – Modul maskiner



## Producerar Halvmåne-tärningar

- Den unika formen byggs inifrån och ut med en kärntemperatur på -4°C.
- Is kuben är kristallklara, eftersom bara de renaste vattenmolekylerna fryser i förångare.
- På grund av halvmåneformen och den jämna bitstorleken optimeras maximalt förvaringsutrymme.



PRODUKT NAMN	KM-650MAH-E	KM-1301SAH-E	KMD-201AA	KMD-270AA
Varunummer	KH-650MAH-E	KH-1301SAH	F037-C101	F049-C101
Pris				
Is-typ	Halvmåne-form	Halvmåne-form	Halvmåne-form	Halvmåne-form

TEKNISK DATA	KM-650MAH-E	KM-1301SAH-E	KMD-201AA	KMD-270AA
Produktionskapacitet (24t)	333 kg	584 kg	190 kg	265 kg
Mått (BxDxH)	560 x 695 x 950 mm	1219 x 695 x 695 mm	560 x 625 x 610 mm	560 x 625 x 610 mm
El-anslutning	1/240V/50Hz	1/240V/50Hz	1/240V/50Hz	1/240V/50Hz
El-förbrukning	1.200 kW	2.120 kW	0.700 kW	1.030 kW
Köldmedie	R404A - CO2 equivalent: 2086 kg	R404A - CO2 equivalent: 5281 kg	R404A - CO2 equivalent: 2039 kg	R404A - CO2 equivalent: 3059 kg
Vikt, brutto/netto	91/77 kg	143/125 kg	73/57 kg	73/57 kg
Motsvarande magasin	B-301SA, B-501SA, B-801SA	B-801SA	B-301SA, B-501SA, B-801SA och Lancer Dispensers	B-301SA, B-501SA, B-801SA och Lancer Dispensers

PRISER	SEK
KM-650MAH-E	50.130
KM-1301SAH-E	81.750
KMD-201AA	37.225
KMD-270AA	39.820
KMD-201AWA	40.325
KMD-270AWA	42.325
OS Quick KIT	1.700

## MODELLBETECKNING, EXEMPEL **KM-35 A**

Produkt namn (Is-typ-Halvmåne-form) **KM-35 A**

Produktionskapacitet (kg/24t) **35**

Typ av maskin (A=Luftkyld) **A**

Alla priser i SEK exkl. moms



## Is-/vattendispenser

DCM-serien is-/vattendispenser tillverkar följande kombinationer: små istärningar, vatten med istärningar eller utmatning av bara vatten.

- Denna is är mycket lämplig för många miljöer. Isen kan användas i samband med mat och dryck, fritid och inom omsorgen.



PRODUKT NAMN	DCM-60KE (-P)	DCM-120KE (-P)
Varunummer	L013	L009
Is-typ	Is + vatten	Is + vatten
<b>PRIS</b>	44.525	49.925

TEKNISK DATA	DCM-60KE (-P)	DCM-120KE (-P)
Produktionskapacitet (24 t)	60 kg	125 kg
Magasinkapacitet	1.9 kg	4 kg
Mått (B x D x H)	350 x 585 x 695 mm (max 710)	350 x 585 x 815 mm (max 830)
El-anslutning	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-förbrukning	0.280 kW	0.480 kW
Köldmedie	R134a – CO2: 300 kg	R134a – CO2: 300 kg
Vikt, brutto/netto	56/47 kg	66/57 kg
Tillgänglig med	Dispenserarm / Tryck in (-P)	Dispenserarm / Tryck in (-P)
Tillägg	Tryckknapp på begäran (-P)	Tryckknapp på begäran(-P)

## Is dispenser

- **DIM-30DE-2** tillverkar istärningar och har en ny yttre design. Den nyttillverkade isen kommer inte i kontakt med ljus eller omgivande luft när den förvaras och behåller därför högsta kvalitet. Denna is är mycket lämplig för många miljöer.
- **DSM-12DE** är en is dispenser som producerar Shuttle is. Detta är den mest kompakta dispensern i vårt sortiment. Denna is är mycket lämplig för många miljöer. Isen kan användas i samband med mat och dryck, fritid och inom omsorgen.



PRODUKT NAMN	DIM-30DE-2	DSM-12DE
Varunummer	E2HA-D010	L016-C403
Is-typ	Iskub (L = 28 x 28 x 32 mm)	Shuttle
<b>PRIS</b>	49.535	25.420

TEKNISK DATA	DIM-30DE-2	DSM-12DE
Produktionskapacitet (24t)	42 kg	13 kg
Magasinkapacitet	15 kg	3 kg
Mått (B x D x H)	350 x 526 x 1590 mm (Tillägg ben 90 mm)	180 x 527 x 695 mm
El-anslutning	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-förbrukning	0.320 kW	0.200 kW
Köldmedie/GWP	R134a – CO2: 272 kg	R134a – CO2: 114 kg
Vikt, brutto/netto	71/65 kg	28/26 kg

- Iskrossare N53 är den ideella produkten för framställning av krossad is till Coctails (mojitos, frozen margaritas, daiquiris med flera)
- Kan användas överallt där krossad is användes: cocktail barer, hotell, restauranger, glassbarer, barer och nattklubbar.



PRODUKT NAMN	N 53
Varunummer	N53
Is-typ	Kross is
<b>PRIS</b>	12.410

TEKNISK DATA	N 53
Kross-kapacitet (24t)	2.4 kg
Magasinkapacitet	1.2 kg
Mått (B x D x H)	236 x 353 x 474 mm
El-anslutning	1/240V/50Hz
El-förbrukning	0.130 kW
Vikt, brutto / netto	10 kg

- Iskrossar C105 är kompakta och lättanvända iskrossare - idealiska, när det är behov för mindre mängder av kross is
- Idealisk för krossa mindre mängder av Iskuber, lämplig för drinkar och cocktails
- Eftersom de är så små, är de idealiska att placera på disken eller på en hylla bak i baren.



PRODUKT NAMN	C 105
Varunummer	C-105
Is-typ	Kross is
<b>PRIS</b>	21.310

TEKNISK DATA	C 105
Kross-kapacitet (24t)	5 kg
Magasinkapacitet	5 kg
Mått (B x D x H)	370 x 310 x 510 mm
El-anslutning	1/220-240V/50Hz
El-förbrukning	0.150 kW
Vikt, brutto / netto	25 kg



## Is magasin / Top Kits

- Skumisolering, säkrar låg smält grad i lagerutrymmet
- Ytterhölje i rostfritt stål, ger lång livslängd
- Rundade hörn och kanter i lager utrymmet för bästa hygien
- Levereras med justerbara ben från 90 mm til 120 mm
- Robust konstruktion för att klara staplad installation
- Icke korrosions lager utrymme för säker och hygienisk lagring av iskuber och flingis



B-301SA



B-501SA



B-801SA

PRODUKT NAMN	Magasinkapacitet (ca. kg)	Mått (BxDxH), mm	Vikt, brutto/netto (kg)	Tillägg	SEK
B-301SA	144 kg	560 x 820 x 1016 (Ben ger plus 90 mm)	49/37 kg		15.810
B-501SA	217 kg	781 x 820 x 1016 (Ben ger plus 90 mm)	57/47 kg		19.015
B-801SA	348 kg	1220 x 820 x 1016 (Ben ger plus 90 mm)	86/64 kg	Magasin dividerare på förfrågan	26.215

PRODUKT NAMN	Magasinkapacitet (ca. kg)	Mått (BxDxH)	Vikt, brutto/netto	SEK
F-300-22	136 kg	559 x 800 x 1016mm	58 kg	11.710
F-425-30	195 kg	762 x 800 x 1016mm	74 kg	15.110
F-600-42S	258 kg	1087 x 686 x 1019 mm	70 kg	20.815
F-650-44S	299 kg	1118 x 801 x 1016 mm	80 kg	22.610
F-950-48S	431 kg	1220 x 801 x 1270 mm	105 kg	24.615
F-1025-52S	467 kg	1321 x 801 x 1270 mm	112 kg	26.615

TOP KITS	SEK
TK-4DM	1.205
TK-4DR	1.205
TK-8D	1.205
TK-18D	1.205
TK-IMD2	1.805





- Transportmetoder från Hoshizaki innehåller ett antal vagnar och packmetoder som är integrerat som förvaringskabinett inne i själva ismaskinen.
- När ett är fyllt flyttas vagnen eller påsen med is till den plats där isen skall användas, utan att det är nödvändigt att flytta det från maskinen till behållaren.



PRODUKT NAMN	Antal vagnar	Magasin-kapacitet(ca.)	Mått (BxDxH)	Vikt	PRIS (SEK)
ITS-100NS-31	1	46 (+109) kg	787 x 1016 x 1194 mm	110 kg	38.325
ITS-500NS-31	1	174 (+109) kg	787 x 1016 x 1524 mm	166 kg	62.440
ITS-600NS-31	1	273 (+109) kg	787 x 1016 x 1702 mm	176 kg	65.335
ITS-700NS-31	1	296 (+109) kg	787 x 1016 x 1905 mm	187 kg	69.445
ITS-1350SG-60	2	602 (+218) kg	1524 x 1016 x 1905 mm	390 kg	124.570
ITS-2250SG-60	2	968 (+218) kg	1524 x 1016 x 2464 mm	420 kg	170.700

PRODUKT NAMN	Magasinkapacitet (ca. kg)	Mått (BxDxH)	Vikt	PRIS (SEK)
<b>Issäckar och dispensersystem</b>				
EDB-650SA	210 kg	857 x 1226 x 1689 mm	209 kg	163.390
EDB-1000SA	320 kg	1321 x 1156 x 1823 mm	320 kg	206.420
<b>Isförvaring och dispensersystem</b>				
DEV-500SG-30-75	209 kg	762 x 787 x 1600 mm	136 kg	39.520
DEV-700SG-30-75	309 kg	762 x 787 x 1994 mm	146 kg	44.725
<b>Upprättstående förvaringssystem</b>				
SG-500-30	209 kg	762 x 787 x 1130 mm	96 kg	26.810
SG-700-30	308 kg	762 x 787 x 1524 mm	100 kg	29.015


Modell	PRIS
SMART CART 75	8.535
SMART CART 240	13.830
Set med 6 extra isbehållare	6.965





# Sushi exponeringskylar

- Självständig kylenhet
- Exponeringskyl i rostfritt och glas
- 16 modeller, med längd från 1200mm till 2100mm
- Kondensorns luftintag är på baksidan och går ut på sidorna.
- Solida matplåtar med räfflad botten som passar sushi.
- Stor kondensoryta förbättrar kylprestandan.
- Glaset är rundat i toppen detta gör att det är möjligt att placera en plåt överst i montern.
- Stort inre djup – 27 cm.



HNC180 BE – höger version



HNC150 BE – vänster version

PRODUKT NAMN	HNC-120BE	HNC-150BE	HNC-180BE	HNC-210BE
<b>Kompressor (Vänster sida)</b>				
Svart	HNC-120BE-L-B	HNC-150BE-L-B	HNC-180BE-L-B	HNC-210BE-L-B
Silver	HNC-120BE-L-S	HNC-150BE-L-S	HNC-180BE-L-S	HNC-210BE-L-S
<b>Kompressor (Höger sida)</b>				
Svart	HNC-120BE-R-B	HNC-150BE-R-B	HNC-180BE-R-B	HNC-210BE-R-B
Silver	HNC-120BE-R-S	HNC-150BE-R-S	HNC-180BE-R-S	HNC-210BE-R-S

PRIS	HNC-120 (BE-R/L-B)	HNC-150 (BE-R/L-B)	HNC-180 (BE-R/L-B)	HNC-210 (BE-R/L-B)
<b>Svart</b>				
Kompressor höger sida (BE-L-B)	21.415	22.815	25.410	28.120
Kompressor vänster sida (BE-R-B)	21.415	22.815	25.410	28.120
<b>PRIS</b>	<b>HNC-120 (BE-R/L-S)</b>	<b>HNC-150 (BE-R/L-S)</b>	<b>HNC-180 (BE-R/L-S)</b>	<b>HNC-210 (BE-R/L-S)</b>
<b>Rostfritt stål</b>				
Kompressor höger sida (BE-R-S)	22.590	24.290	27.365	31.065
Kompressor vänster sida (BE-L-S)	22.590	24.290	27.365	31.065

TEKNISK DATA	HNC-120BE	HNC-150BE	HNC-180BE	HNC-210BE
Kapacitet, netto	42 ltr.	57 ltr.	72 ltr.	87 ltr.
Temperatur (approx.)	5°C	5°C	5°C	5°C
Mått (B x D x H)	1200 x 345 x 270 mm	1500 x 345 x 270 mm	1800 x 345 x 270 mm	2100 x 345 x 270 mm
El-anslutning	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-förbrukning	0.150 kW	0.150 kW	0.150 kW	0.150 kW
Köldmedie	R134a – CO2 equivalent: 114 kg	R134a – CO2 equivalent: 157 kg	R134a – CO2 equivalent: 200 kg	R134a – CO2 equivalent: 229 kg
Vikt, brutto/netto	44/32 kg	52/37 kg	60/42 kg	68/47 kg

## MODELLBETECKNING, EXEMPEL **HNC-120 BE-L-B**

Produkt namn \_\_\_\_\_  
 Bredd (cm) \_\_\_\_\_  
 Typ av maskin \_\_\_\_\_  
 Kompressor (L=Vänster framifrån; R=Höger framifrån) \_\_\_\_\_  
 Färg på maskinen (B=Svart; S=Rostfritt stål) \_\_\_\_\_

Alla priser i SEK exkl. moms





# Leveransbestämmelser - Kyl, frys och ismaskiner

## För leveranser från Hoshizaki Danmark, Aage Grams Vej 1, 6500 Vojens

### Leveranser

Leveranser sker enligt DAP (INCOTERMS 2010) · Varorna leveras till Er adress med bil. · Frakt debiteras enligt nedanstående prislista. Vid leverans av 2 eller flera enheter till samma adress lämnas 15 % rabatt på fraktpriset.

### Fraktprislista / Zonkarta:

TYP	Zone A	Zone B	Zone C	Zone D	Zone E	Zone F	Zone G	Zone H
K/F/KG 210/310/410	420	415	400	420	415	430	500	610
K/F 1270/1305/1400	1.150	1.175	1.075	1.125	1.100	1.175	1.350	1.750
GASTRO 07/08	1.150	1.175	1.075	1.125	1.100	1.175	1.350	1.750
Ismaskiner	750	730	695	725	715	775	875	1.100
Övriga produkter	750	730	695	725	715	775	875	1.100

### Postnummer:

Zone A	10 - 19	Zone E	50 - 59
Zone B	20 - 29	Zone F	60, 61+ 63 - 79
Zone C	30 - 39	Zone G	80 - 89
Zone D	40 - 49	Zone H	62, 90 - 99

### Retur

Retur av produkter till Hoshizaki Danmark för tillgodoräknande kan inte göras utan föregående överenskommelse. Vid retur/utbyte av kurante och oskadade varor i originalförpackning påläggas för en avgift på 25% av produktens pris för att täcka frakt, hantering och administrativa kostnader.

Alla andra produkter, inklusive kunde konfigurerade produkter kan inte returneras.

Vi hänvisar till BFS's Allmänna Bestämmelser för Leveranser av Storköksutrustning:  
<http://www.bfs.se/dokument/>

**Hoshizaki Danmark**  
Aage Grams Vej 1  
6500 Vojens  
Danmark


## Utvidgad garanti med upp till 5 år

För nyckelfärdiga Gram produkter, som är levererat av Gram Commercial A/S, samt att ägaren av produkten kontaktar Hoshizaki Danmarks kundcenter för en registrering av produkten innan den utvidgade garantiperioden gått ut, gäller följande utvidgad garantiordning:

	Grundgaranti	Utvidgad garanti	Total garanti
Gram Plus, Twin, Euro, Midi, Gastro	2 år	3 år	5 år
Gram Process, Baker, Compact, CF, Marine	2 år	1 år	3 år
Hoshizaki ICE	2 år	-	2 år

För C-kyllda modeller gäller 1 års fullgaranti + 2 års materialgaranti · För alla övriga produkter och leveranser gäller 1 års reklamationsrätt.



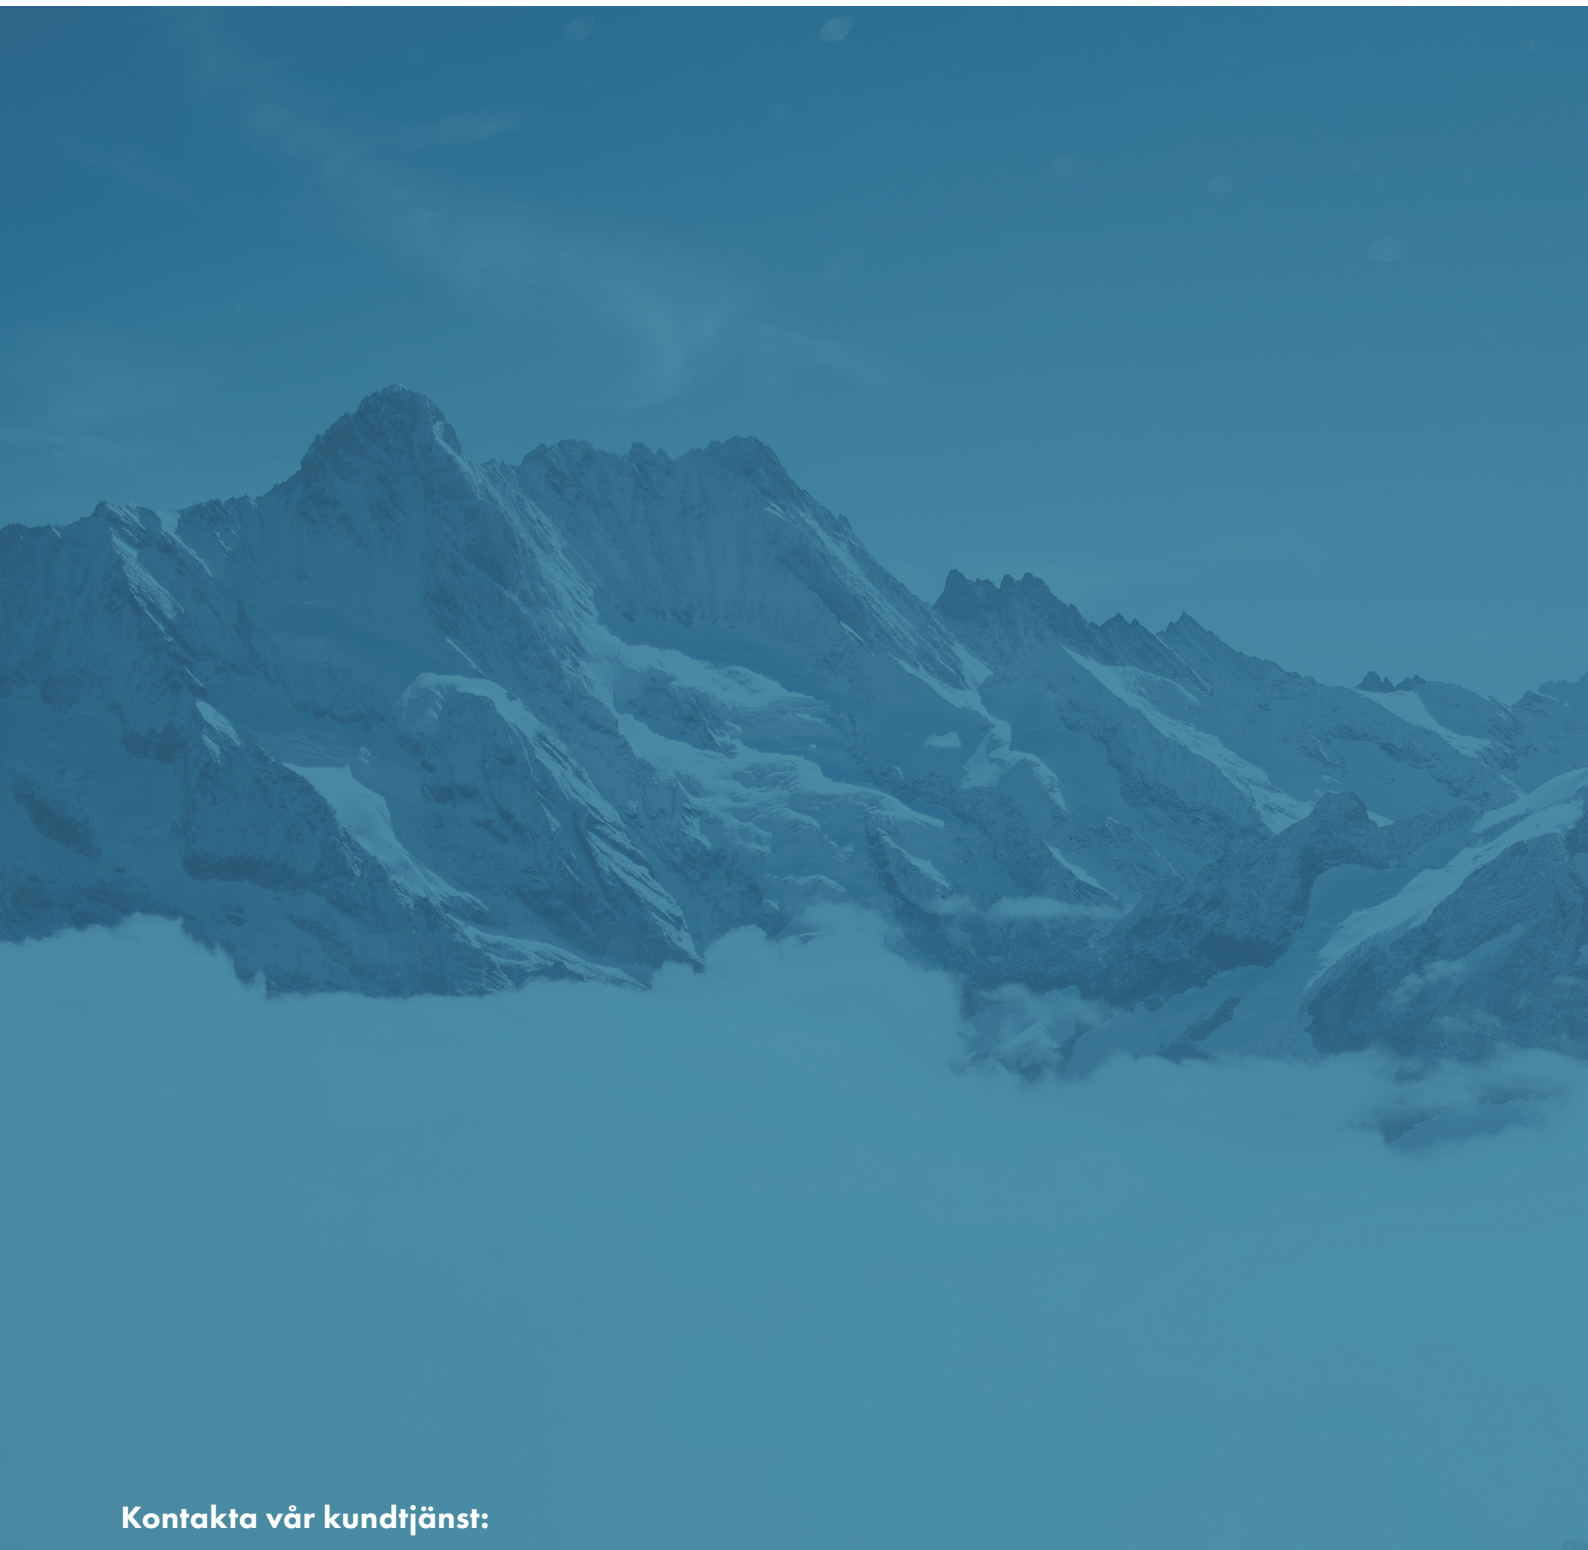

**Kontakta vår kundtjänst:**



**HOSHIZAKI**

**Hoshizaki Danmark**

Aage Grams vej 1  
6500 Vojens  
Danmark

[kundtjanst@gram-commercial.com](mailto:kundtjanst@gram-commercial.com)

T: +46 040 98 78 48

[www.gram-commercial.com](http://www.gram-commercial.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)

Vi har strävat efter att all information i denna publikation är korrekt vid publicering.  
Hoshizaki Danmark påtager sig inget ansvar eller skadeståndsansvar för typografiska fel eller utelämnanden  
samt felolkningar av denna publikation och förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.